



AVM5447



5MP



H.265



WDR



PoE



Line in / out



3-Axis



Motorized
Lens



EaZy
Networking



IK10



External I/O



MicroSD
Card
Recording



Mobile
Surveillance



5MP H.265 IP камера с ИК подсветкой

ОСОБЕННОСТИ

- Снабжена **моторизованным объективом f2.8 ~ 12mm**
- 3-осевой механизм** для простой установки на стене или потолке
- Бесплатное облако EaZy Networking**
 - Технология **EaZy Networking** позволяет подключиться к Интернету автоматически в три шага с помощью нашего бесплатного мобильного приложения **EagleEyes**
 - Функция **Buddy** позволяет поделиться доступом к устройству с другими людьми
 - Уведомления о **входе / выходе** в устройство
- Поддержка стандарта **ONVIF (OnvifS)** для упрощения системной интеграции
- Подключение внешних **тревожных устройств**
- Технология **POE (Power-over-Ethernet)** для исключения кабелей питания и уменьшения стоимости инсталляции
- Линейный вход/выход** для передачи звука
- Дальность ИК подсветки **до 35 метров** для ночного видеонаблюдения
- Технология **WDR** для увеличения различимости деталей изображения при больших перепадах освещенности
- Антивандалный влагозащищенный **IK10** корпус, препятствующий **повреждению**
- Удаленное наблюдение**
 - Совместимо с **iOS** и **Android** устройствами и Internet Explorer для семейства ОС Windows
 - Бесплатное 32 канальное приложение **CMS Lite** для ОС Windows
 - Функция **Push Video** для iOS и Android устройств при использовании NVR серии Push Video NVR





● СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Сеть	
LAN Порт	Есть
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF совместимость	Да (профиль S)
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) Программное обеспечение CMS Lite на 32 канала для ОС Windows (3) EagleEyes для iOS и Android мобильных устройств
Видео	
Вид компрессии	H.265 / H.264 / MJPEG
Разрешение	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Частота кадров	30/25 к/с
Видеопотоки	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)
Камера	
Сенсор	1/2.9" SONY CMOS image sensor
Чувствительность	0.1 Lux / F1.4(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON)
Электронный затвор	1/10,000 ~ 1/15 (Slow shutter)
Сигнал/шум	Более 48dB (AGC выкл.)
Объектив	Моторизованный f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора	Wide: 103° (по гориз.) / 54° (по верт.) / 12° (по диаг.) Tele: 31° (по гориз.) / 17° (по верт.) / 36° (по диаг.)
ИК подсветка	4 диода
Дальность ИК	До 35 метров
Механический ИК фильтр	Да
Интеллектуальная подсветка	Да
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
WDR	Да
POE	Да (IEEE 802.3af)
Внешняя тревога	Да (1 вход / 1 выход)
Слот Micro SD карты	Да
Память RAM	20 МБ
Класс защиты	IP66
Антивандалный рейтинг	IK10
Температура запуска	0°C ~ 50°C
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Влажность	Относительная: 90% или менее
Питание (±10%)	DC12V / 1A
Потребление тока (±10%)	250mA (ИК откл.); 550mA (ИК вкл.)
Потребляемая мощность (±10%)	8.5W (PoE / PoN) ; 6.5W (DC Adapter)
Вес (кг)	1.5

*Спецификация может быть изменена без уведомления.



● СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)*

Звук


Линейный вход	Да
Линейный выход	Да

Прочее


EaZy Networking	Да
Push Video	Да
Мобильное наблюдение	iOS и Android мобильные устройства
Уведомление о событиях	FTP / Email / SMS
Цифровой PTZ	Да
Детектор движения	Да
Часы реального времени	Да
Минимальные требования	• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD • 2ГБ RAM • AGP видеокарта, Direct Draw, 32МБ RAM • Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 или старше • Internet Explorer 7.x или выше (Windows Edge не поддерживается)

.* Спецификация может быть изменена без уведомления.

3-ОСЕВОЙ МЕХАНИЗМ

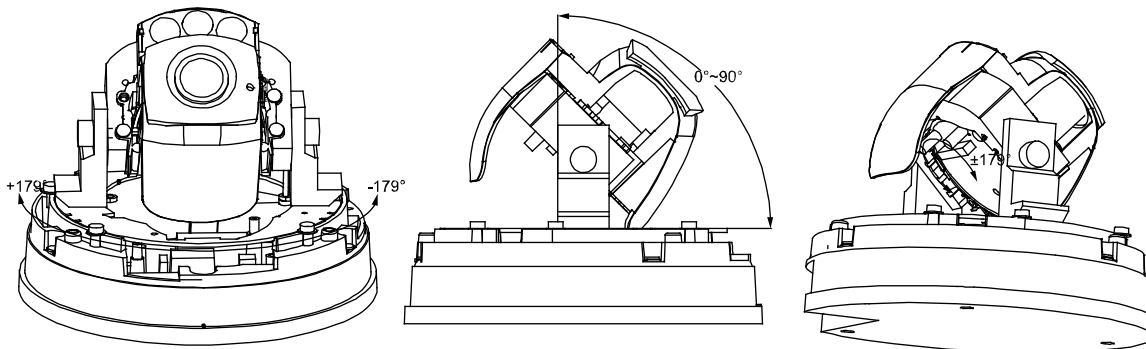

РАЗМЕРЫ

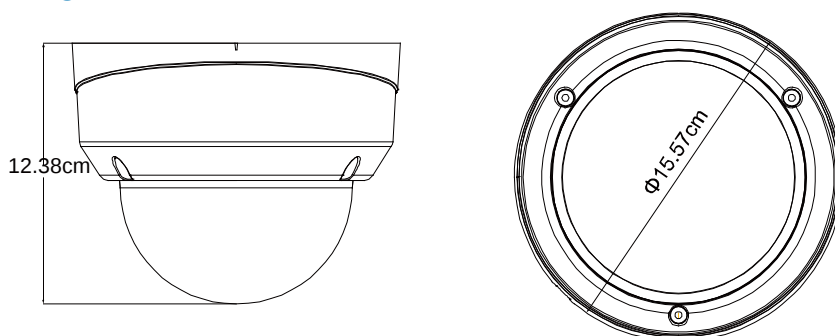


Dimensional tolerance: $\pm 5\text{mm}$




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

■ AVM542-BKT(A)

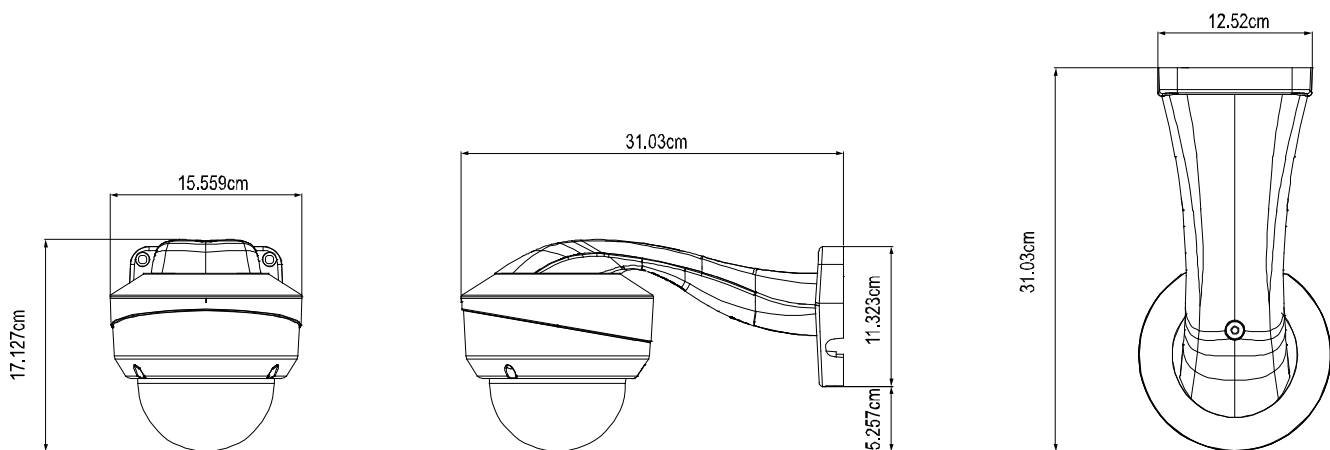

Допуск размеров: $\pm 5\text{mm}$

■ PAVM542-BKT(B)

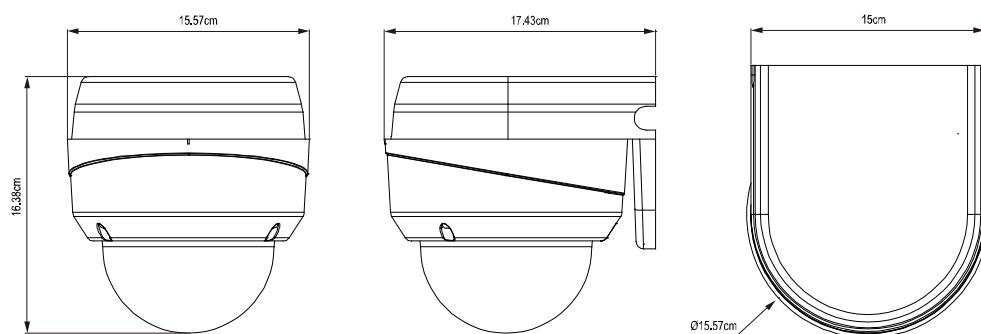


Допуск размеров: $\pm 5\text{mm}$



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ AVM542-BBKT


Используется для крепления камеры к потолку.

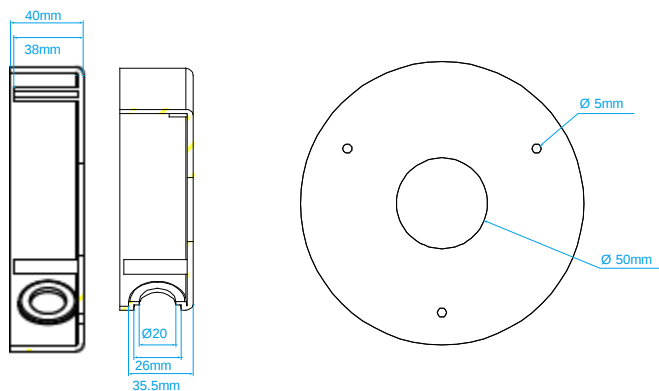

Допуск размеров: $\pm 5\text{mm}$

■ AVM542CEIL-BKT

Используется для крепления камеры к подвесному потолку.

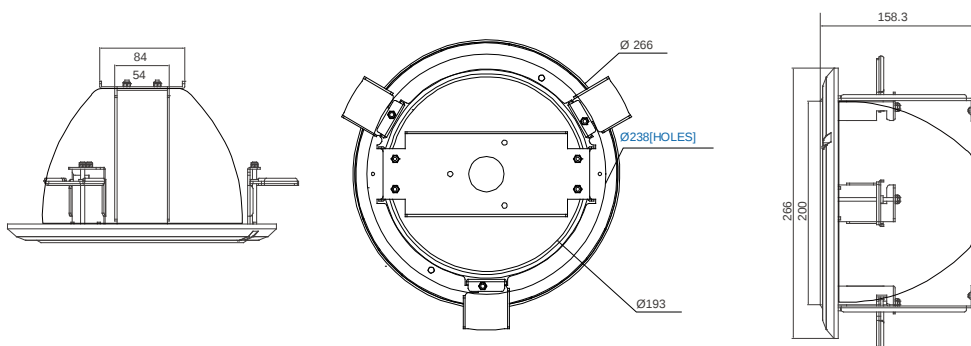

Допуск размеров: $\pm 5\text{mm}$