




AVM5547

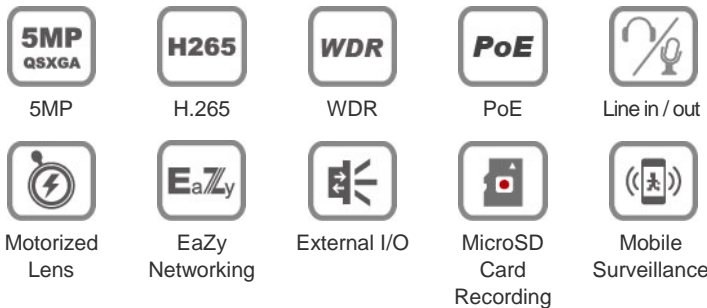

5MP H.265 IP камера с ИК подсветкой

ОСОБЕННОСТИ

- Снабжена **моторизованным объективом** f2.8 ~ 12mm
- **Бесплатное облако** EaZy Networking
 - Технология **EaZy Networking** позволяет подключиться к Интернету автоматически в три шага с помощью нашего бесплатного мобильного приложения **EagleEyes**
 - Функция **Buddy** позволяет поделиться доступом к устройству с другими людьми
 - Уведомления о **входе / выходе** в устройство
- **Входы / выходы тревоги**
- **Поддержка стандарта ONVIF** (**ONVIF S**) для простой системной интеграции
- Технология **POE (Power-over-Ethernet)** для исключения кабелей питания и уменьшения стоимости инсталляции
- **Линейный вход/выход** для передачи звука
- Дальность ИК подсветки **до 50 метров** для ночного видеонаблюдения
- Технология **WDR** для увеличения различимости деталей изображения при больших перепадах освещенности
- Уличный корпус с защитой кабелей
- **Удаленное наблюдение**
- Совместимо с **iOS** и **Android** устройствами и Internet Explorer для семейства ОС Windows
 - Бесплатное 32 канальное приложение **CMS Lite** для ОС Windows
 - Функция **Push Video** для iOS и Android устройств при использовании NVR серии Push Video NVR



- Поддержка MicroSD карты (до 64GB) для **хранения видео**



○ СПЕЦИФИКАЦИЯ

■ Сеть

LAN Порт	Есть
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF совместимость	Да (профиль S)
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) Программное обеспечение CMS Lite на 32 канала для ОС Windows (3) EagleEyes для iOS и Android мобильных устройств

■ Видео

Вид компрессии	H.265 / H.264 / MJPEG
Разрешение	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Частота кадров	30/25 к/с
Видеопотоки	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)

■ Камера

Сенсор	1/2.9" SONY CMOS image sensor
Чувствительность	0.1 Lux / F1.4(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON)
Электронный затвор	1/10,000 ~ 1/15 (Slow shutter)
Сигнал/шум	Более 48dB (AGC выкл.)
Объектив	Моторизованный f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора	Wide: 103° (по гориз.) / 54° (по верт.) / 12° (по диаг.) Tele: 31° (по гориз.) / 17° (по верт.) / 36° (по диаг.)
ИК подсветка	6 диодов
Дальность ИК	До 50 метров
Механический ИК фильтр	Да
Интеллектуальная подсветка	Да
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
WDR	Да
POE	Да (IEEE 802.3af)
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Слот Micro SD карты	Да
Память RAM	20 МБ
Класс защиты	IP66
Температура запуска	0°C ~ 50°C
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Влажность	Не более 90%
Питание (±10%)	DC12V / 1A
Потребление тока (±10%)	225mA (ИК откл); 650mA (ИК включено)
Потребляемая мощность (±10%)	9.5W (PoE / PoN) ; 8W (DC Adapter)
Вес (кг)	0.91



Звук

Линейный вход	Да
Линейный выход	Да



Прочее

EaZy Networking	Да
Мобильное наблюдение	iOS и Android мобильные устройства
Уведомление о событиях	FTP / Email / SMS
Цифровой PTZ	Да
Детектор движения	Да
Часы реального времени	Да

Минимальные требования	<ul style="list-style-type: none"> · Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD · 2ГБ RAM · AGP видеокарта, Direct Draw, 32МБ RAM · Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 или старше · Internet Explorer 7.x или выше (Windows Edge не поддерживается)
------------------------	---

* Спецификация может быть изменена без уведомления

РАЗМЕРЫ

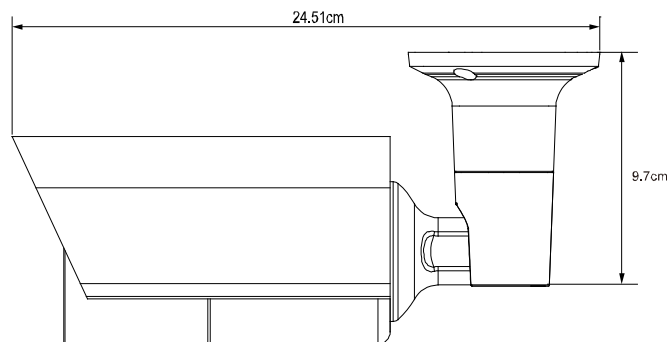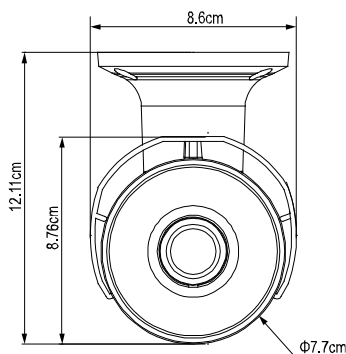

Dimensional toler