

LC20
КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА





Инструкция по эксплуатации



AV86

Версия 0.9

	ВНИМАНИЕ РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА	
ВНИМАНИЕ:		
Во избежание риска электрического удара не подвержайте устройство воздействию влаги и дождя. Устройство должно эксплуатироваться только в сетях питания, указанных на наклейке производителя. Компания не несет ответственность за повреждения устройства, полученные в результате неправильной эксплуатации.		

Данные обозначения прямо указывают на необходимость крайне аккуратного обращения с устройством.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте устройство, когда оно подключено к сети питания, и не пытайтесь починить неисправное устройство самостоятельно.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и следуйте ее указаниям.

Данное устройство разработано и изготовлено в соответствии с международными требованиями и соглашениями EN55022: 1998+A1: 2000, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995, EN50130-4: 1995+A1:1998. Изделие сертифицировано согласно законам РФ.

Компания не несет ответственность за точность и полноту данной инструкции. Инструкция может быть изменена без предупреждения.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта «Комплексные системы безопасности» официальный дистрибутор оборудования AVTECH
г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, строение 4, (495) 640-55-30 info@ksb.su
г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, дом 10 (812) 702-52-53 info@ksb.su

Приобрести оборудование AVTECH Вы можете в компании «Комплексные системы безопасности» или у официальных дилеров в вашем регионе. Информация о дилерах AVTECH указана на www.avtech.su

По вопросам сервисного обслуживания оборудования AVTECH Вы можете обратиться по адресу: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10
Тел. (812) 702- 52- 53 (54)
E-mail: support@ksb.su, support@avtech.su



ДОСТОИНСТВА

1. Высокое качество изображения
2. Электронный затвор
3. Чувствительность 0,05 лк / F2.0
4. Малые размеры

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

видеокамера с кабелями питания и видео x 1

руководство пользователя x 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Модель	LC20
Матрица	1/3" HR color CCD
Количество пикселей	512(H) x 582(V)
Разрешение	Стандартное
Чувствительность	0.05 лк / F2.0
Сигнал/шум	48дБ (APU выкл.)
Электронный затвор	1/60 (1/50) до 1/100,000 сек.
Объектив	F 3.6 мм. / F2.0
Угол обзора диагон.	92,6 °
Диафрагма	Электронный затвор
APU	Автоматическая
Баланс белого	ATW
Выход видео	1.0Vp-p композит, 75 Ом
Рабочая температура	0°С...40°С
Источник питания (10%)	DC12 В
Энергопотребление (10%)	70 мА
Габариты (мм)**	100(Ø) × 60(В)

* Спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления

** Допустимы отклонения ± 5 мм


УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕРЫ

1. Снимите прозрачную полусферу (рис.1).
2. Отметьте на потолке отверстия для прохода кабелей питания и видеосигнала и крепления камеры (рис. 2 и 3).
3. Просверлите отверстия и закрепите основание камеры на потолке.

Примечание: шурупы крепления камеры в комплект не входят.

4. Настройте требуемый угол обзора и установите обратно прозрачную полусферу.

Примечание: кабель питания и видеосигнала рекомендуется проложить «за потолком». Это позволит избежать «пережимания» кабеля краем основания камеры и обезопасит от вандализма.

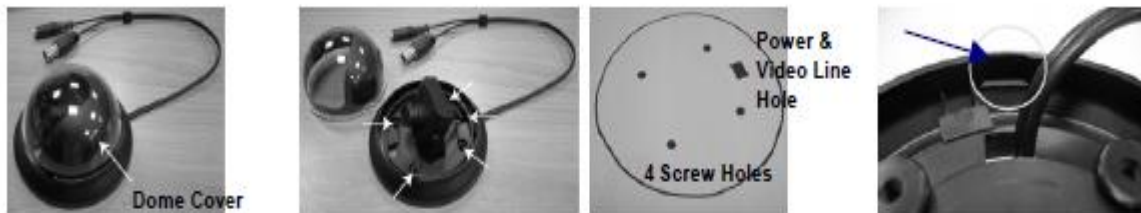

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Кабель питания:
Подключите к внешнему источнику питания 12В.
2. Кабель видео:
Подключите к монитору при помощи коаксиального кабеля 75 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, используйте источник питания надлежащего качества, стабилизированный, с напряжением DC12В ± 10%. Напряжение питания более DC12В может привести к выходу камеры из строя.

По вопросам сервисного обслуживания оборудования AVTech Вы можете обратиться в компанию «Комплексные системы безопасности», официальный дистрибутор оборудования AVTECH или к официальным дилерам в вашем регионе.

«Комплексные системы безопасности»
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10
Телефон (812) 702- 52- 53 (54)
E-mail: support@ksb.su, support@avtech.su