


AVZ408



ГИБРИДНЫЙ 8- КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Бесплатная P2P облачная технология Eazy Networking*

- ❖ Облачная Eazy Networking технология позволяет автоматически подключить регистратор к Интернету в 3 действия с использованием приложения EagleEyes.
- ❖ Функция "Buddy" для организации доступа к прибору нескольких лиц.
- ❖ Сообщение о регистрации или завершении работы с прибором.

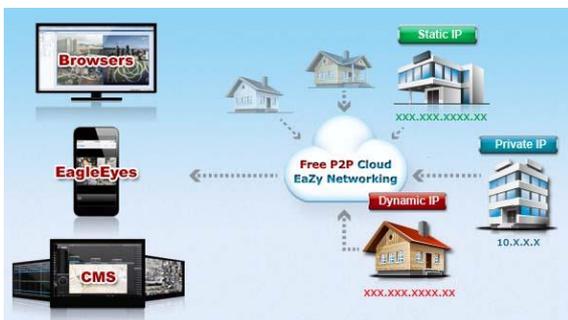

Push Video и Push Status - оперативное сообщение о событиях в системе

- * Push Video- посылка видеоролика по срабатыванию датчика тревоги, подключенного к регистратору.
- * Push Status- посылка быстрого сообщения о неполадках в системе, таких как потеря видеосигнала, удаление HDD.




Видеоаналитика

- * IVS (Intelligent Video System) поддерживает установку виртуального барьера, подсчет посетителей и однократный проход людей через границу в двух / одном направлении.

Четыре стандарта входного видеосигнала

- * Поддержка 4-х стандартов: IP / TVI / AHD / 960H
- * Все каналы поддерживают разрешение 1080P при записи в реальном времени.
- * Поддержка записи IP камер до 5Мп

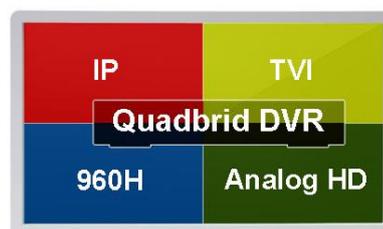


4K2K разрешение дисплея

- HDMI выход с разрешением 4K2K

Спот монитор

- * В дополнение к основному монитору через HDMI выход, вы можете назначить дополнительный дисплей, чтобы показать живое видео, использовать как call-монитор или монитор событий.

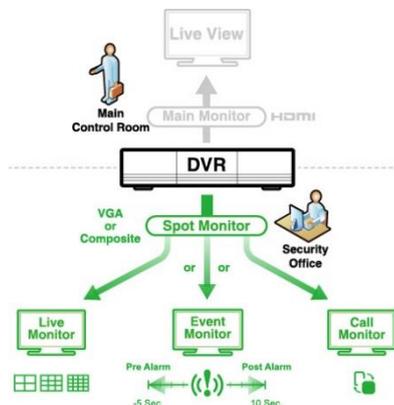

Архив видео

- * Может быть настроена автоматическая архивация в назначенное время и указаны места папки или носители.

Удаленное видеонаблюдение

- * Полная совместимость с iOS и Android мобильными устройствами, а также с Internet Explorer на ОС Windows
- * CMS Lite с записью до 32 видеокамер
- * Совместимость с Apple видео плеером QuickTime..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▼ Видео		
Формат видео		NTSC / PAL (автоматическое определение)
Компрессия		H.264
Видеосигнал		IP / TVI / Analog HD / 960H
Входы видео		8 гибридных каналов (IP / TVI / Analog HD / 960H) + 1 IP канал(дополнит)
Видео интерфейс	Аналог	Композитный видеосигнал 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP	Ethernet, 10/100 Base-T
Видеовыход	BNC	Да (Спот монитор)
	VGA	Да (разрешение до 1080P / Спот монитор)
	HDMI	Да (разрешение до 4K2K)
Разрешение видео	Аналог	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP	2592 x 1944** / 2048 x 1536** / 1920 x 1080 / 1280 x 720/ 640 x 480 / 320 x 240
▼ Запись и архивация		
Макс. Скорость записи	Аналог	240 IPS @ 1920 x 1080 (8 каналов)
	IP режим	270 IPS @ 1920 x 1080 (9 каналов)
Запись		Ручная / По времени / По движению / По тревоге / Удаленно
Предзапись тревоги		Да
Каналов воспроизведения		9 каналов
Быстрый поиск		По таймеру / По движению / По тревоге
Архивация		USB 2.0 drive / По сети
Регулярная архивация		Да
▼ Аудио		
Вход аудио		4 аудиовхода
Выход аудио		1 аудиовыход (моно)
▼ Общие		
Жесткий диск		6TB SATA HDD x 3
SATA интерфейс		Да
eSATA интерфейс		Да (Для подключения внешних массивов)
Качество изображения		Наилучшее / Высокое / Хорошее /Нормальное
Управление мышью		Да
Детектор движения (область чувственности)		Сетка 16 × 12 на канал
Чувствительность детектора движения		3 настраиваемых параметра для точного детектирования
Извещение о событии		Push Video / Push Status / FTP / E-Mail
Электронное увеличение		2X цифровой zoom
PTZ управление		Да
Входы / выходы тревоги		8 входов, 1 выход
RS485		Да
Удаленное управление		Да(встроенный ИК приемник)
Блокировка клавиатуры (пароль)		Да
Уровни доступа пользователей		4 уровня доступа
Индикация потери видео		Да
Наименование камеры		Возможно до 25 букв
Настройка видео		Тон / Насыщенность / Контрастность / Яркость
Формат представления дата- время		YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
Летнее время		Да
Источник питания (±10%)		19V DC / 3.42A
Рабочая температура		10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)
Влажность		10% ~ 85%
Размеры (мм)***		430(W) x 65(H) x 338(D)
Вес(кг)		3.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▼ Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T. Поддержка удаленного управления и отображения живого видео через интернет
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPOE, DHCP и DDNS
▼ Удаленное наблюдение на ПК	
Совместимые операционные системы	Windows & MAC
Совместимые программы	Web Browser: Internet Explorer, Google Chrome & Safari
	CMS Lite: ПО CMS 32канала с записью для Windows OS
	QuickTime: Для Windows и MAC операционных систем
Количество одновременных пользователей	20
Компрессия	H.264
Живой звук по сети	Да
Удаленное независимое управление	Да
Удаленная загрузка событий и воспроизведение	Да
▼ Мобильное видеонаблюдение	
Приложение	EagleEyes
Совместимые устройства	iOS & Android мобильные устройства
Push Video	Да(4 канала)
Push Status	Да
▼ Дополнительно	
EaZy Networking	Да
IVA (видеоаналитика)	Да (4 канала в аналоговом режиме)
Поддержка DCCS	Да
Бесплатный AVTECH DDNS сервис	Да
Приватное маскирование	Да
Пентаплекс	Живое видео / запись / воспроизведение / архивирование / работа по сети
Восстановление параметров системы	Система восстанавливает свои настройки после отключения и повторного включения питания
Дополнительное оборудование	Дисковые массивы (AVX997 / AVX992) / HDMI Matrix (HDM02) / USB Joystick (AVX102)

* Технические характеристики могут быть изменены без специального оповещения.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

