

AVZ416T


AVTECH



ГИБРИДНЫЙ 16-КАНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Бесплатная P2P облачная технология EaZy Networking*

- ❖ Облачная EaZy Networking технология позволяет автоматически подключить регистратор к Интернету в 3 действия с использованием приложения EagleEyes.
- ❖ Функция "Buddy" для организации доступа к прибору нескольких лиц.
- ❖ Сообщение о регистрации или завершении работы с прибором.

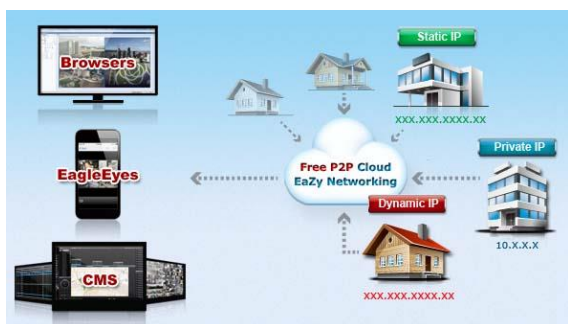

Push Video и Push Status - оперативное сообщение о событиях в системе

- * Push Video- посылка видеоролика по срабатыванию датчика тревоги, подключенного к регистратору.
- * Push Status- посылка быстрого сообщения о неполадках в системе, таких как потеря видеосигнала, удаление HDD.




Видеоаналитика

- * IVS (Intelligent Video System) поддерживает установку виртуального барьера, подсчет посетителей и однократный проход людей через границу в двух / одном направлении.

Четыре стандарта входного видеосигнала

- * Поддержка 4-х стандартов: IP / TVI / AHD / 960H
- * Все каналы поддерживают разрешение 1080P при записи в реальном времени.
- * Поддержка записи IP камер до 5Mп

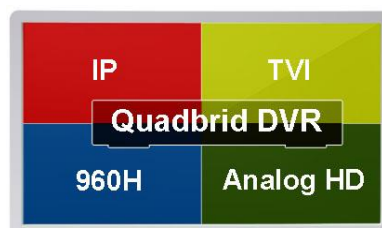


4K2K разрешение дисплея

- HDMI выход с разрешением 4K2K

Спот монитор

- * В дополнение к основному монитору через HDMI выход, вы можете назначить дополнительный дисплей, чтобы показать живое видео, использовать как call-монитор или монитор событий.

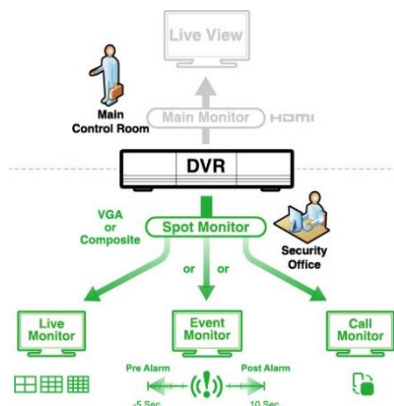

Архив видео

- * Может быть настроена автоматическая архивация в назначенное время и указаны места папки или носители.

Удаленное видеонаблюдение

- * Полная совместимость с iOS и Android мобильными устройствами, а также с Internet Explorer на ОС Windows
- * CMS Lite с записью до 32 видеокamer
- * Совместимость с Apple видео плеером QuickTime..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▼ Видео

Формат видео	NTSC / PAL (автоматическое определение)	
Компрессия	H.264	
Видеосигнал	IP / TVI / Analog HD / 960H	
Входы видео	16 гибридных каналов (IP / TVI / Analog HD / 960H), до 9 IP каналов	
Видео интерфейсы	Аналог	Композитный видеосигнал 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP	Ethernet, 10/100 Base-T
Видеовыход	BNC	Да (Спот монитор)
	VGA	Да (разрешение до 1080P / Спот монитор)
	HDMI	Да (разрешение до 4K2K)
Разрешение видео	Аналог	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP	2592 x 1944** / 2048 x 1536** / 1920 x 1080 / 1280 x 720/ 640 x 480 / 320 x 240

▼ Запись и архивация

Макс. Скорость записи	Аналог	480 IPS @ 1920 x 1080 (16 каналов)
	IP режим	270 IPS @ 1920 x 1080 (9 каналов)
Запись	Ручная / По времени / По движению / По тревоге / Удаленно	
Предзапись тревоги	Да	
Каналов воспроизведения	16 каналов	
Быстрый поиск	По таймеру / По движению / По тревоге	
Архивация	USB 2.0 drive / По сети	
Регулярная архивация	Да	

▼ Аудио

Вход аудио	8 аудиовхода
Выход аудио	2 аудиовыход (моно)

▼ Общие

Жесткий диск	6TB SATA HDD x 3
SATA интерфейс	Да
eSATA интерфейс	Да (Для подключения внешних массивов)
Качество изображения	Наилучшее / Высокое / Хорошее /Нормальное
Управление мышью	Да
Детектор движения (область чувственности)	Сетка 16 × 12 на канал
Чувствительность детектора движения	3 настраиваемых параметра для точного детектирования
Извещение о событии	Push Video / Push Status / FTP / E-Mail
Электронное увеличение	2X цифровое увеличение
PTZ управление	Да
Входы / выходы тревоги	8 входов, 1 выход
RS485	Да
Удаленное управление	Да(встроенный ИК приемник)
Блокировка клавиатуры (пароль)	Да
Уровни доступа пользователей	4 уровня доступа
Индикация потери видео	Да
Наименование камеры	Возможно до 25 букв
Настройка видео	Тон / Насыщенность / Контрастность / Яркость
Формат представления дата- время	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
Летнее время	Да
Источник питания (±10%)	19V DC / 3.42A
Рабочая температура	10°C ~ 40°C (50°F ~104°F)
Влажность	10% ~ 85%
Размеры (мм)***	430(W) x905(H) x 326(D)
Вес(кг)	3.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

▼ Сеть	
Ethernet	10/100 Base-T. Поддержка удаленного управления и отображения живого видео через интернет
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPOE, DHCP и DDNS
▼ Удаленное наблюдение на ПК	
Совместимые операционные системы	Windows & MAC
Совместимые программы	Web Browser: Internet Explorer, Google Chrome & Safari
	CMS Lite: ПО CMS 32канала с записью для Windows OS
	QuickTime: Для Windows и MAC операционных систем
Количество одновременных пользователей	20
Компрессия	H.264
Живой звук по сети	Да
Удаленное независимое управление	Да
Удаленная загрузка событий и воспроизведение	Да
▼ Мобильное видеонаблюдение	
Приложение	EagleEyes
Совместимые устройства	iOS & Android мобильные устройства
Push Video	Да (16 каналов)
Push Status	Да
▼ Дополнительно	
EaZy Networking	Да
IVA (видеоаналитика)	Да (4 канала в аналоговом режиме)
Поддержка DCCS	Да
Бесплатный AVTECH DDNS сервис	Да
Приватное маскирование	Да
Пентаплекс	Живое видео / запись / воспроизведение / архивирование / работа по сети
Восстановление параметров системы	Система восстанавливает свои настройки после отключения и повторного включения питания
Дополнительное оборудование	Дисковые массивы (AVX997 / AVX992) / HDMI Matrix (HDM02) / USB Joystick (AVX102)

* Технические характеристики могут быть изменены без специального оповещения.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

