

# AVTECH



## AVH408

Push Video и Push Status

Запись HD видео

PoE (Power-over-Ethernet)


Многоадресное вещание

8-канальный Push Video IP видеорегистратор

## ДОСТОИНСТВА

### Питание по сетевому кабелю (PoE)

Питание камеры и передача видео через один кабель Ethernet исключают необходимость установки блоков питания для камер.

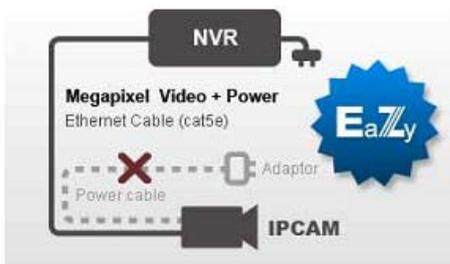

### Push Video и Push Status -

#### Уведомления на EagleEyes App

- Push Video – Отправка на мобильное устройство пользователя видеороликов тревоги.
- Push Status - отправка пользователю служебных текстовых сообщений о различных событиях в системе: обрыв видеокабеля, сбой HDD и другие случаи.



### Удаленный доступ с различных устройств

- Удаленный доступ к NVR с мобильных устройств iPhone, iPad, ОС Android и с ; использованием Windows Internet Explorer
- Бесплатное ПО CMS разработки AVTECH под Windows или MAC OS

### Многоадресное вещание

Многоадресное вещание позволяет повысить эффективность передачи данных среди всех NVR и CMS, помогая пользователям, находящимся в разных пунктах контроля, быстро получить необходимую информацию без задержек



### Запись HD видео

- Запись HD видео в реальном времени обеспечивает четкое изображение при записи и воспроизведении
- HDMI и VGA выходы обеспечивают вывод на LCD/LED монитору видео в наилучшем качестве.

### Возможность подключения внешнего диска

Для увеличения объема архива возможно подключение внешних носителей по eSATA интерфейсу (до 4 массивов RAID 0 или1).

### Бесплатный DDNS сервис

Бесплатный DDNS сервис для простой настройки устройства через Интернет.

### Интеллектуальная запись

NVR автоматически увеличивает разрешение записи при обнаружении движения, при тревоге и т.д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ	
Входы видео	8 LAN портов
Выход видео	HDMI
Разрешение (выход)	1920 x 1080
Жесткий диск (HDD)	2 жестких диска по 4 Тб каждый
e-SATA	1 порт (до 4 массивов RAID 0 или1)
USB порты	2 порта USB 2.0
ИК дистанционное управление	Есть
WAN порт (Интернет)	1000 Мбит/с
LAN порт	8 портов по 10 / 100 Мбит/с (PoE plus)
ВИДЕО	
Вид компрессии видео	H.264
Вид компрессии аудио	G711
Режим отображения (монитор/удаленно)	8 каналов
Режим воспроизведения (монитор/удаленно)	4 канала
Воспроизведение одного канала	Есть
Режим записи	Ручной / по событию / по тревоге / по расписанию
Скорость записи	120 IPS @ 1920 x 1080, до 48 Мбит/с
Запись предтревоги	Есть
Быстрый поиск записи	По времени / по событию
Извещение о тревоге	Push Video / Push Status / Видео mail / E-Mail
Безопасность	4 уровня доступа с паролем
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на ОС Windows 2) С iPhone, iPad и Android мобильных систем с EagleEyes 3) ПО Video Viewer для Windows или MAC операционных систем
Многоадресное вещание	Есть
Число одновременных пользователей	10
ОБЩЕЕ	
Питание	48 В DC, 2,7 А (адаптер в комплекте)
Потребляемая мощность	12,6 Вт (без HDD и PoE)
Мощность PoE (IEEE802.3at)	До 30Вт на канал, суммарно до 120Вт
Рабочая температура	10С°~ 40С°
Размеры, мм	375 x 264.8 x 68
Минимальные требования к веб-браузеру	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i3 и выше, или эквивалент AMD</li> <li>• 2GBRAM</li> <li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 и выше</li> <li>• Internet Explorer 7.x и выше</li> </ul>

## Задняя панель

