

AVTECH

AVM459BH


**2 Мпикс IP видеокамера
с ИК подсветкой и
вариофокальным объективом**



ДОСТОИНСТВА

- Чувствительный элемент 1 / 2,9" SONY CMOS sensor
- Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8 ~ 12 мм
- Интеллектуальная ИК подсветка «SOLID LIGHT» - автоматически подстраивает интенсивность ИК подсветки в зависимости от удаленности объекта
- Внешние входы / выходы тревоги:
 - для более точного детектирования тревоги;
 - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);
- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- Поддержка стандарта ONVIF
- Подогрев обеспечивает работу при пониженных температурах
- Профессиональный вандалозащищенный кронштейн с проходом кабелей обеспечивает надежное крепление видеокамеры на стене. Металлический козырек.

РАЗМЕРЫ (мм)

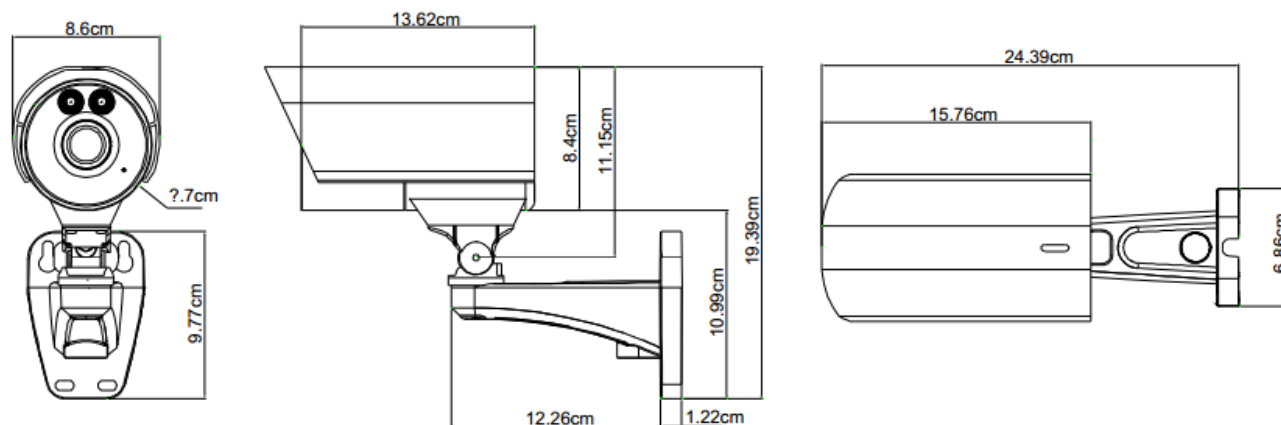

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) С помощью EagleEyes на iPhone, iPad или Android мобильные устройства
Видео	
Вид компрессии	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Разрешение	1080P, SXGA, 720P, VGA, QVGA
Скорость кадров	30 кадр / сек
Многопоточность	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Общие	
Чувствительный элемент	1/2.9" SONY CMOS
Чувствительность	1 лк / F1.4, 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/2 до 1/10,000 сек
Объектив	f2.8 ~ 12 мм / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора (по горизонтали)	109 ~ 24 град
ИК подсветка	2 мощных ИК диода технологии Solid Light
Дальность ИК подсветки	Заводская установка - 25 м Расширенный режим : до 35 м Расширенный режим + Электронный затвор 1/10 сек : до 50 м
Перемещаемый ИК фильтр	Есть
Диафрагма	AES
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Влагозащищенность	IP66
Рабочая температура	-30°C~40°C
Питание (±10%)	12В
Потребляемый ток (±10%)	1,5 А
Другие	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / Email / SMS
Подключение внешних датчиков тревоги	Есть
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Детектор движения	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования к веб-браузеру	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD • 2GB RAM • AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше • Internet Explorer 7.x и выше