

AVM459JHP



HD 1080P



Вариофокальный объектив



PoE



Входы / выходы тревоги



Подогрев



Вход / выход аудио



ИК подсветка Solid Light



Слот для микро SD карты



Мобильное наблюдение



ETS

2Мп IP камера с ИК подсветкой, вариообъективом и подогревом

О ДОСТОИНСТВА

- Вариофокальный объектив с $f2.8 \sim 12 \text{ mm}$ для удобства настройки угла обзора
- **Микро SD карта** (до 64Гб) для записи видео при отключении камеры от сети
- **Входы / выходы тревоги**



- Поддержка **POE (Power-over-Ethernet)** для исключения кабелей питания и снижения стоимости монтажа и материалов
- **Входы / выходы** для передачи **аудио**
- ИК подсветка до **35 метров** для наблюдения в ночное время
- ИК подсветка **Solid Light** обеспечивает автоматическую регулировку яркости и обеспечивает длительную работу ИК осветителя

- **Встроенный подогреватель** позволяет работать камере при температуре до -40°C
- Удаленное наблюдение:
 - **полная совместимость** с мобильными устройствами iOS и Android, а также с **Internet Explorer** OC Windows -- опция **Push Video** поддерживается iOS и Android мобильными устройствами при работе видеокamеры с NVR регистраторами, поддерживающими технологию **Push Video**
- **Защита объектива от засветки** отраженным от входного стекла ИК излучением
- **Профессиональный кронштейн** с проходом кабелей внутри кронштейна для повышения вандалозащищенности
- **Специальная конструкция корпуса и разъемов** для предотвращения попадания влаги и запотевание камеры



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть

LAN порт	Да
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
Совместимость с ONVIF	Да (Profile S)
Количество одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) Приложение Video Viewer на 16 каналов для ОС Windows и MAC (3) Приложение EagleEyes для iPhone, iPad и Android мобильных устройств

Видео

Компрессия	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Скорость кадров	30 кадр / сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)

Общее

Чувствительный элемент	1/2.9" SONY CMOS
Чувствительность	1 лк / F1.4, 0 лк (ИК выкл)
Электронный затвор	от 1/2 до 1/10,000 сек
Отношение сигнал / шум	Более 48дБ (APU выкл)
Объектив	f2.8 ~ 12мм / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора	Широкий угол: 103° (по гориз.) / 54° (по вертикали) / 122° (по диагонали) Узкий угол: 31° (по гориз.) / 17° (по вертикали) / 36° (по диагонали)
ИК диоды LED	2 шт
Дальность ИК подсветки*	Заводская установка: до 25м Расширенный режим: до 35м
Перемещаемый ИК фильтр	Да
Баланс белого	ATW
APU (AGC)	Авто
Режим диафрагмы	AES
POE plus	Да (IEEE 802.3at)
Входы / выходы тревоги	Да (1 вход / 1 выход)
Слот для MicroSD карты	Да (до 64Гб)
Влагозащищенность	IP66
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Блок питания (±10%)	DC12В / 3А (рекомендуется)
Потребляемая мощность(макс)	23 Вт
Вес (кг)	0.91


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Другие	
Мобильное видеонаблюдение	iOS & Android mobile devices
Сообщение о событиях	FTP / Email / SMS
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Да
Детектор движения	Да
Часы реального времени(RTC)	Да
Минимальные системные требования	<ul style="list-style-type: none"> · Intel core i3 или выше или аналог AMD · 2GB RAM · AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM · Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 или позже · Internet Explorer 7.x и позже

*Спецификация может быть изменена без уведомления

** При использовании медленного затвора дальность ИК подсветки может быть больше.

РАЗМЕРЫ

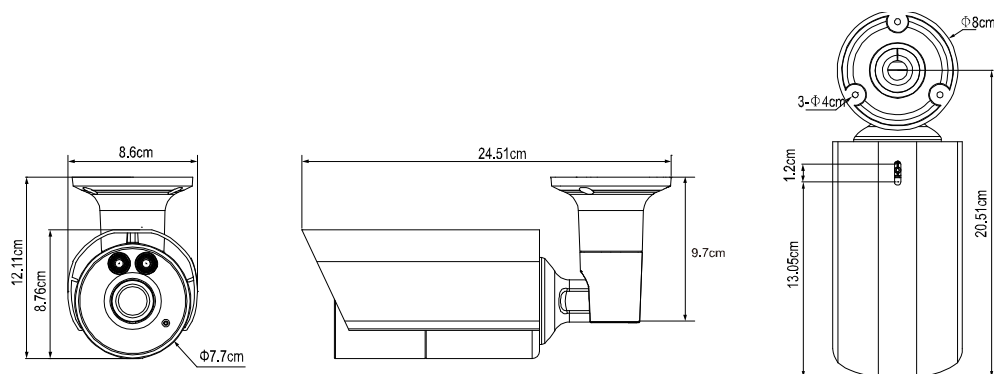


Допустимое отклонение: ± 5 мм

● ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


■ Монтажная коробка AVM552C-BBKT

Используется для крепления камеры на потолке и прохода кабелей.

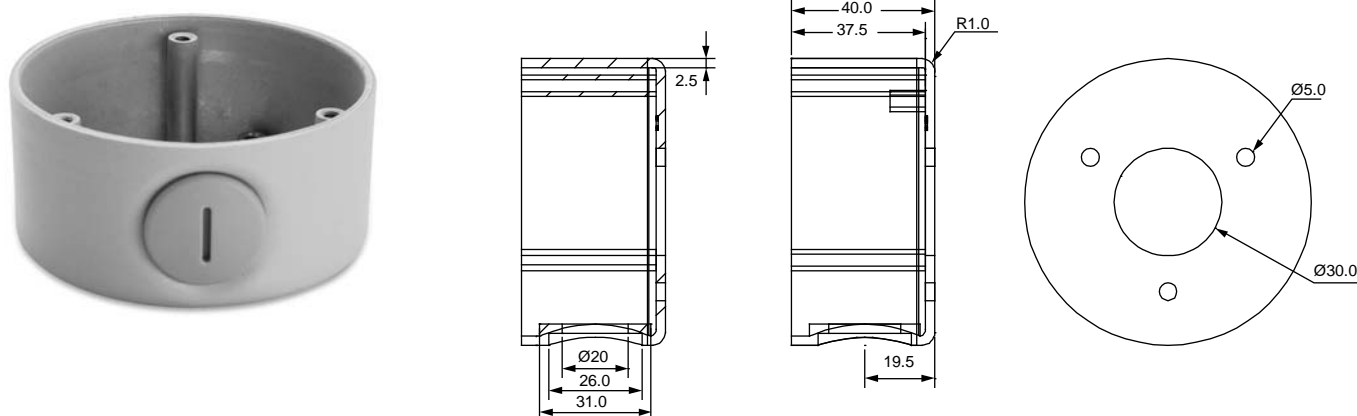

■ Монтажная пластина BULLETCON1

Используется для установки с монтажной коробкой.

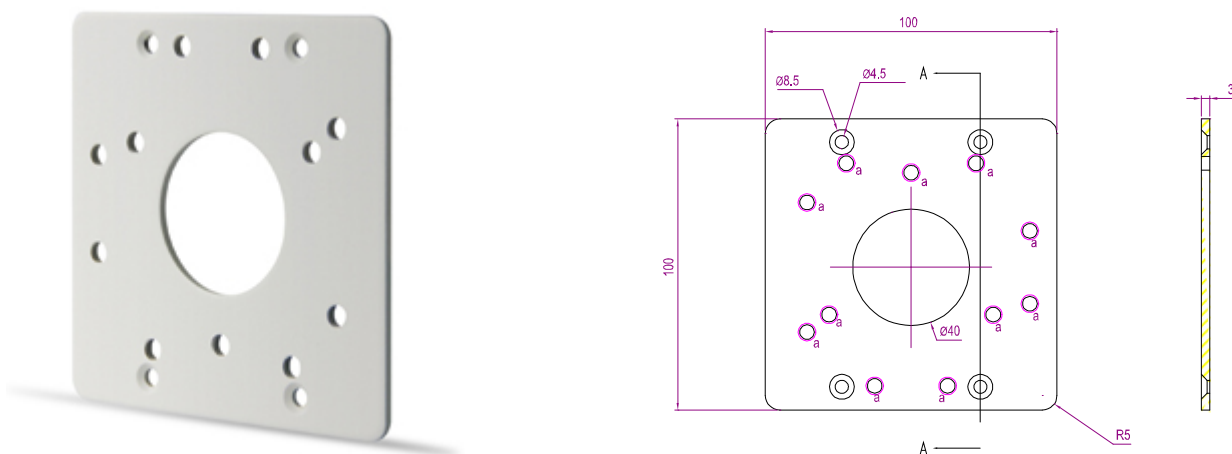

Допустимое отклонение: ± 5мм