

AVM503



Разрешение
Full HD
1080P



Запись
на
микро
SD
карту



Внешние
входы /
выходы
тревоги



Питание
PoE



ИК
подсветка
Solid Light



Мобильное
видеонаблюдение



2MP купольная IP видеокамера

ДОСТОИНСТВА

- Вращение в горизонтальной плоскости на 316° позволяет контролировать обстановку в широком диапазоне углов обзора.
- Внешние входы / выходы тревоги:
 - для более точного детектирования тревоги;
 - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);



- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- Поддержка стандарта ONVIF **ONVIF S**
- Режим WDR позволяет одинаково хорошо отображать участки с высокой и низкой освещённостью



- Интеллектуальная ИК подсветка «SOLID LIGHT» - автоматически подстраивает интенсивность ИК подсветки в зависимости от удалённости объекта



- Встроенный слот для карт MicroSD до 64 Гб

■ Сеть

LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Удалённый доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) С помощью EagleEyes на iPhone, iPad или Android мобильные устройства

■ Видео

Вид компресии	H.264 / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Скорость кадров	30 кадр / сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)

■ Общие

Чувствительный элемент	1/2.8" SONY CMOS image sensor
Чувствительность	0,1 лк / F1.5, 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/10000 до 1/7,5 сек
Объектив	F3.8 мм / F1.5
Углы обзора (по горизонтали/вертикали)	73,2 / 42,8 град
ИК подсветка	1 мощный ИК диод технологии Solid Light
Дальность ИК подсветки	до 15 м
ПИК детектор	76°, до 5м
Перемещаемый ИК фильтр	Есть
Затвор	AES
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
WDR	Есть
Слот для MicroSD	Есть, до 64 Гб
Рабочая температура	0°C~40°C
Питание (±10%)	12В / 1А
Потребляемый ток (±10%)	580 мА (ИК вкл)


■ Аудио

Аудиовход	Есть
Аудиовыход	Есть

■ Другие

Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / Email / SMS
Подключение внешних датчиков тревоги	Есть (1 вход / 1 выход)
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Детектор движения	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования к веб-браузеру	• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD • 2GB RAM • AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше • Internet Explorer 7.x и выше

РАЗМЕРЫ

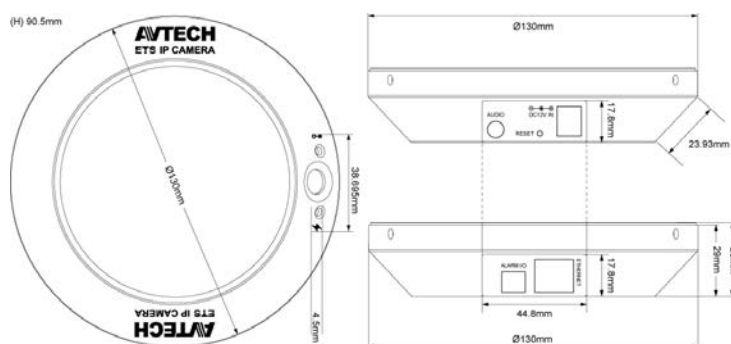

КРОНШТЕЙН (опционально)

