



AVM543P

ETS **AVTECH** POLLO



HD 1080P



ИК подсветка
Solid Light



Настройка
в 3-х
плоскостях



Моторизо-
ванный
объектив



Входы /
выходы
тревоги



PoE



WDR



Слот для
микро SD
карты



IK10



Мобильное
наблюдение



Вход / выход
аудио

2Мп купольная IP камера с ИК подсветкой

О ДОСТОИНСТВА

- **Моторизованный вариофокальный объектив** f2.8 ~ 12 mm, удаленная настройка угла обзора и фокуса
- **Регулировка камеры в 3-х плоскостях** для простой установки на стене или потолке
- **Микро SD карта** до 64 Гб для записи видео
- **Подключение внешних датчиков тревоги**
- **Поддержка стандарта ONVIF (ONVIFS)** для простой интеграции с оборудованием других брендов
- **Поддержка POE (Power-over-Ethernet)** для исключения прокладки дополнительных кабелей и снижения стоимости установки
- ИК подсветка **Solid Light** обеспечивает автоматическую регулировку яркости и обеспечивает длительную работу осветителя
- **WDR** обеспечивает работу видеокамеры при большой разности освещенности объектов на изображении
- Вандализационная защита **IK10** для защиты камеры от повреждения и вскрытия
- Входы / выходы аудио
- Новый **влагозащищенный разъем** кабеля Ethernet
- Удаленное наблюдение:
 - **Полная совместимость** с мобильными устройствами iOS и Android, а также с **Internet Explorer** и Windows
 - опция **Push Video** поддерживается вашими iOS and Android мобильными устройствами при работе видеокамеры с NVR регистраторами, поддерживающими технологию **Push Video**





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Сеть

LAN порт	Да
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
Совместимость с ONVIF	Да (Profile S)
Количество одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) Приложение Video Viewer на 16 каналов для ОС Windows и MAC (3) Приложение EagleEyes для iPhone, iPad и Android мобильных устройств

■ Видео

Компрессия	H.264 (Основной режим) / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
Скорость кадров	30/25 кадр / сек
Многопоточность	4 (H.264 / MJPEG)

■ Общие

Чувствительный элемент	1/ 2.8" SONY CMOS
Чувствительность	0.1 лк / F1.4 ~ F2.8, 0 Lux (IR LED ON)
Электронный затвор	1/10,000 ~ 1/7.5 (медленный затвор)
Отношение сигнал / шум	Более 48dB (AGC выкл)
Объектив	f2.8 ~ 12мм / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора	Широкий угол: 103° (по гориз.) / 54° (по вертикали) / 122° (по диагонали) Узкий угол: 31° (по гориз.) / 17° (по вертикали) / 36° (по диагонали)
ИК диоды LED	3 Ш Т
Дальность ИК подсветки*	Заводская установка: до 35м Расширенный режим: до 50м
Перемещаемый ИК фильтр	Да
Интеллектуальный режим подсветки	Да
Баланс белого	ATW
APU (AGC)	Авто
Режим диафрагмы	AES
WDR	Да
POE	Да (IEEE 802.3af)
Входы / выходы тревоги	Да (1 вход / 1 выход)
Слот для MicroSD карты	Да (поддержка микро SD карт до 64 Гб)
Влагозащищенность	IP66
Вандалозащищенность	IK10
Рабочая температураа	-25°C ~ 50°C
Влажность	Не более 60%
Питание (±10%)	12В / 1.5А
Потребляемый ток (±10%)	310mA (ИК выкл); 565mA (ИК вкл)
Потребляемая мощность (±10%)	12.95Вт Max (PoE) ; 12.95Вт Max (PoN) ; 12Вт Max (Адаптер)
Вес (кг)	1.5




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Аудио	
Вход	Да (Моно)
Выход	Да (Моно)
■ Другие	
TV-выход	Да
Мобильное видеонаблюдение	Мобильные устройства на базе iOS и Android
Детектор движения	Да
Сообщение о событиях	FTP / Email / SMS
Настройка в 3-х плоскостях	Да
Маскирование приватных зон	Да
Часы реального времени(RTC)	Да
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Да
Минимальные системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 или выше или аналог AMD • 2GB RAM • AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 или позже • Internet Explorer 7.x и позже


*Спецификация может быть изменена без уведомления

** При использовании медленного затвора дальность ИК подсветки может быть больше.

НАСТРОЙКА В 3-Х ПЛОСКОСТЯХ

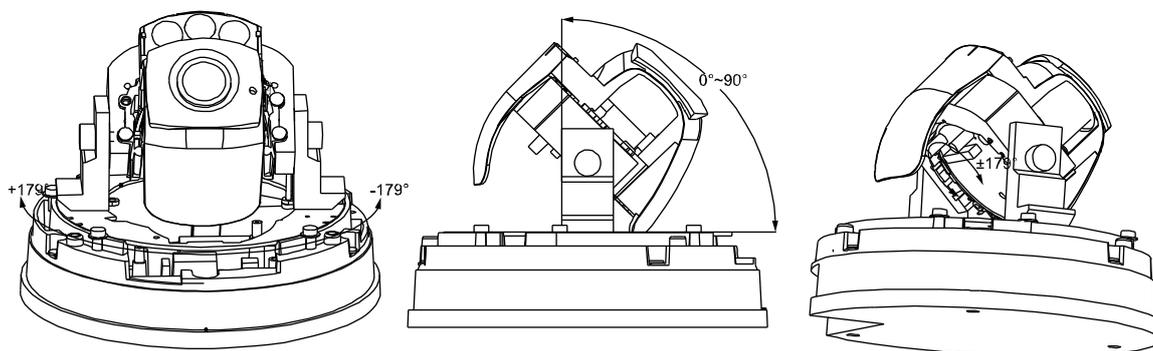

РАЗМЕРЫ

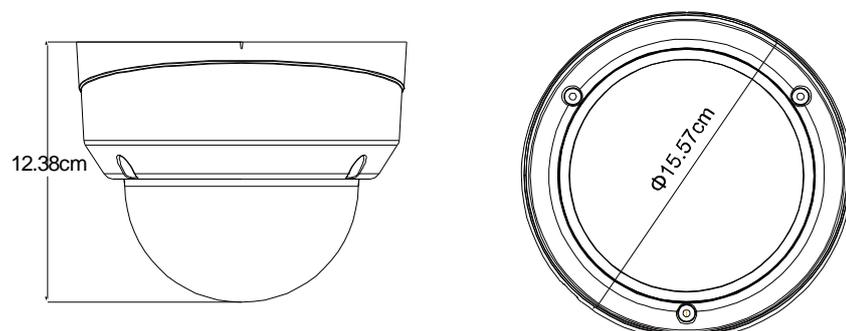


Допустимые отклонения: ± 5mm




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

■ AVM542-BKT(A)

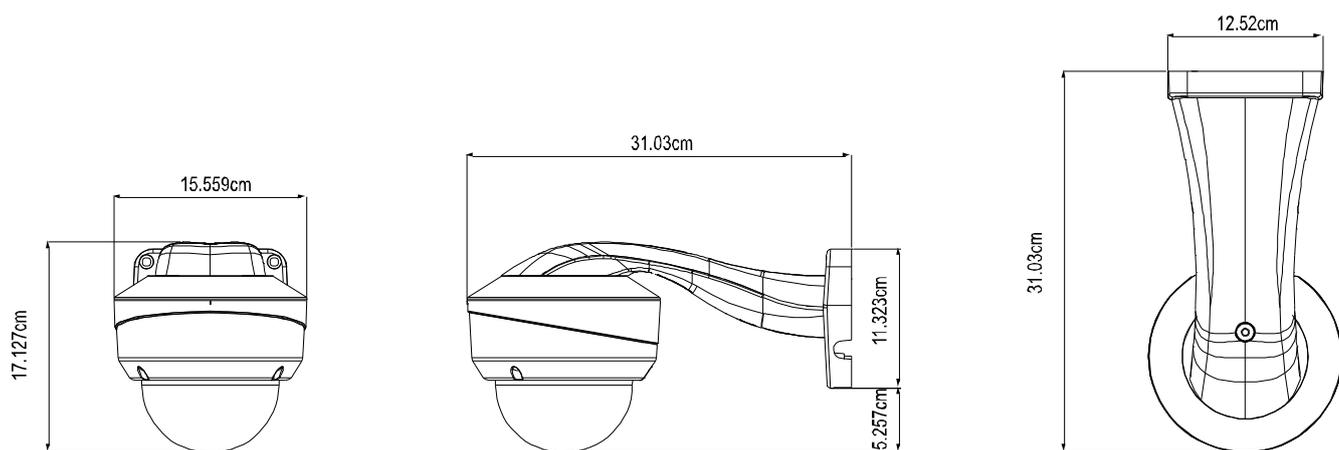

Допустимые отклонения: ± 5mm

■ PAVM542-BKT(B)

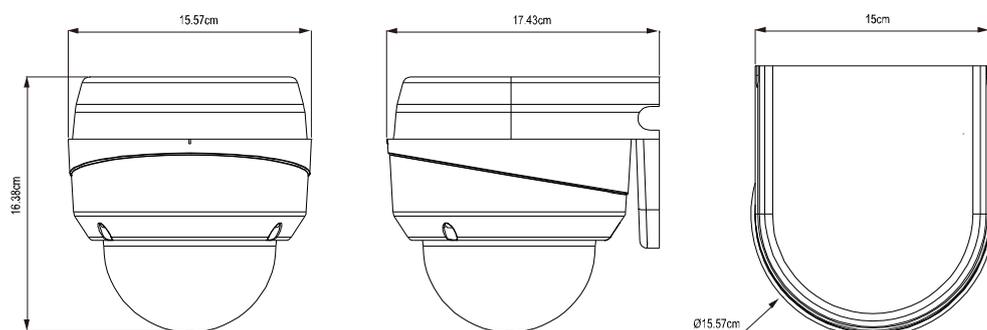


Допустимые отклонения: ± 5mm



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

■ AVM542-BBKT


Используется для крепления камеры на потолке и прохода кабелей.

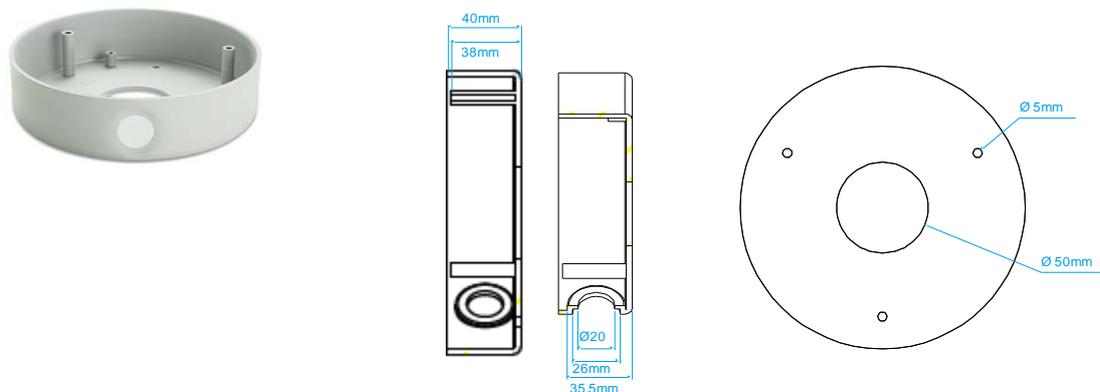

Допустимые отклонения: ± 5mm

■ AVM542CEIL-BKT

Используется для крепления камеры на потолке.

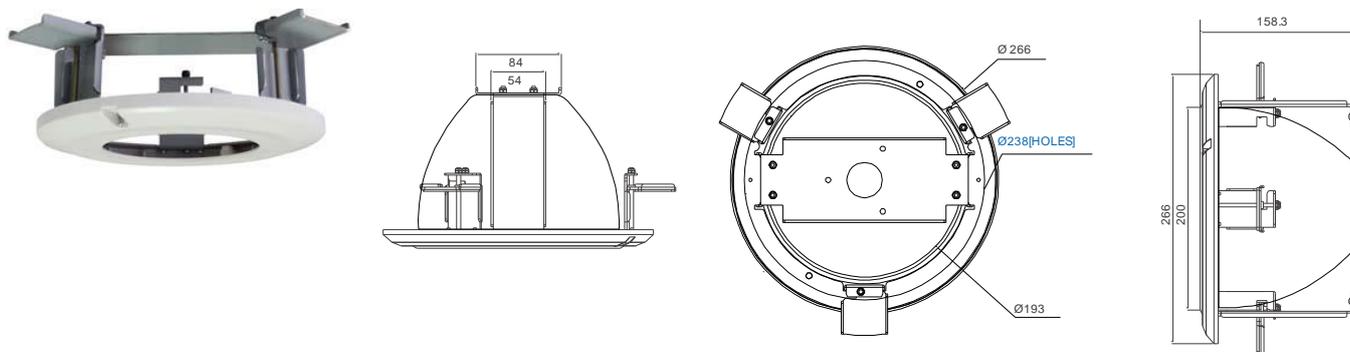

Допустимые отклонения: ± 5mm