

# AVTECH

## AVM552CH

### 2 Мп IP видеокамера

### с ИК подсветкой и


### вариофокальным объективом



#### ДОСТОИНСТВА

- Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8 ~ 12 мм
- Слот для MicroSD карт;
- Внешние входы / выходы тревоги
  - для более точного детектирования тревоги
  - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);
- Интеллектуальная ИК подсветка «SOLID LIGHT» - автоматически подстраивает интенсивность ИК подсветки в зависимости от удаленности объекта
- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- Поддержка стандарта ONVIF
- Режим WDR позволяет одинаково хорошо отображать участки с высокой и низкой освещенностью
- Удаленное видеонаблюдение с iPhone / iPad или мобильных устройств с ОС Android, а также с помощью Windows IE

#### РАЗМЕРЫ (мм)

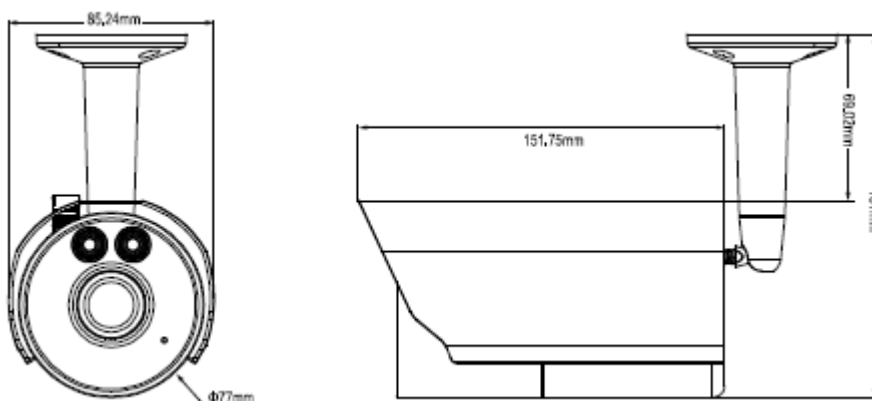

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Сеть</b>	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) С помощью EagleEyes на iPhone, iPad или Android мобильные устройства
<b>Видео</b>	
Вид компрессии	H.264 / MJPEG
Разрешение	1080P, SXGA, 720P, VGA, CIF
Скорость кадров	30 кадр / сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG, MPEG4)
<b>Общие</b>	
Чувствительный элемент	1/ 2.9" SONY CMOS
Чувствительность	0,05 лк (день) / 0,005 лк (ночь), 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/7.5 до 1/10,000 сек
Объектив	f2.8 ~ 12 мм / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора (по горизонтали)	97.4 ~ 27.1 град
ИК подсветка	2 мощных ИК диода технологии Solid Light
Дальность ИК подсветки	Заводская установка - 25 м Расширенный режим : до 35 м Расширенный режим + Электронный затвор 1/10 сек : до 50 м
Перемещаемый ИК фильтр	Есть
Диафрагма	AES
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Подогрев	Есть
Влагозащищенность	IP66
Рабочая температура	- 40°C~40°C
Питание (±10%)	12V / 1,5A
Потребляемый ток (±10%)	1,4 А (ИК и подогрев вкл)
<b>Другие</b>	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / Email / SMS
Подключение внешних датчиков тревоги	Есть
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Детектор движения	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования к веб-браузеру	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD</li> <li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 и выше</li> <li>• Internet Explorer 7.x и выше</li> </ul>