



AVM561H



HD 1080P



Вариообъектив



External I/O



PoE



Solid Light



Мобильное наблюдение



WDR

ETS



2MP 10X Zoom IP камера с вариофокальным объективом

О ДОСТОИНСТВА

- Объектив 6.0 ~ 60мм с **10x оптическим увеличением**, **16x цифровое увеличение и автофокус** создают большие возможности для мониторинга объектов с помощью камеры
- **Входы / выходы тревоги** для подключения внешних приборов охраны



- **POE (Power-over-Ethernet)** позволяет исключить кабель питания и сократить расходы на монтаж
- Поддержка стандарта **ONVIF (ONVIFS)** для простой системной интеграции
- Встроенная ИК подсветка с дальностью до 60 м для **ночного видеонаблюдения**
- Функция **WDR** позволяет хорошо отображать темные и светлые области на изображении
- ИК подсветка **Solid Light** автоматически подстраивает необходимую мощность для получения качественного изображения и увеличения срока службы диодов подсветки

SOLID LIGHT

Smart & Efficient Lighting Solution



- Longer IR Effective Distance
- Longer LED Lifetime
- Advanced Smart Light Control

- **Встроенный подогрев** позволяет работать при температуре до - 40°C
- **Удаленное наблюдение**

--**Полностью совместимо** с iOS и Android мобильными устройствами и **Internet Explorer** на базе ОС Windows

-- **Push Video** для вашего iOS или Android устройств при использовании NVR с функцией Push Video



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть

LAN порт	Да
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF	YES (Profile S)
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Ограничение допустимых IP адресов (3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) 16 канальный Video Viewer на базе ОС Windows или ОС MAC (3) Приложение EagleEyes для iPhone, iPad и Android мобильных устройств

Видео

Сжатие видео	H.264 (основное сжатие) / MJPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
Скорость кадров	30/25 кадр / сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG)

Общие

Чувствительный элемент	1/2.8" SONY CMOS сенсор
Чувствительность	0,05 лк (день) / 0,005 лк (ночь), 0 лк (ИК вкл)
Электронный затвор	1/10,000 ~ 1/7.5 сек (Медленный затвор)
Отношение сигнал / шум	Более 48дБ (AGC выкл)
Объектив	f6.0 ~ 60 мм, F2.0 ~ 2.8
Углы обзора	1X: 47.3° (Гор) x 27.5° (Верт) x 53.5° (Диагон) 10X: 5.3° (Гор) x 3.0° (Верт) x 6.1° (Диагон)
ИК подсветка	3 диода
Эффективная дальность**	Заводская установка: до 40 метров Расширенная настройка: до 60 метров
Перемещаемый ИК фильтр	Да
Управление ИК подсветкой	Да
Баланс белого	ATW
AGC	Auto
Электронный затвор	AES
Широкий динамический диапазон (WDR)	Да
РОЕ	Да (IEEE 802.3at)
Входы / выходы тревоги	Да (1 вход / 1 выход)
Пылевлагозащищенность	IP67
Подогрев	Есть
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Питание (±10%)	12В / 2А
Потребляемый ток (±10%)	1.51А (Подогрев ВКЛ + ИК подсветка ВКЛ)
Потребляемая мощность (±10%)	28.5Вт макс (PoE или PoN); 24Вт макс (АС адаптер)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Другие

Мобильное наблюдение	iOS & Android мобильные устройства
Извещение о тревоге	FTP / Email / SMS
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Да
Детектор движения	Да
RTC (часы реального времени)	Да
Минимальные требования к web браузеру	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 или выше, или аналог AMD • 2GB RAM • AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 или п • Internet Explorer 7.x или позже

*Спецификация может быть изменена без особого уведомления

** При использовании расширенной ИК подсветки и медленного затвора дистанция ИК подсветки может быть еще больше.

РАЗМЕРЫ

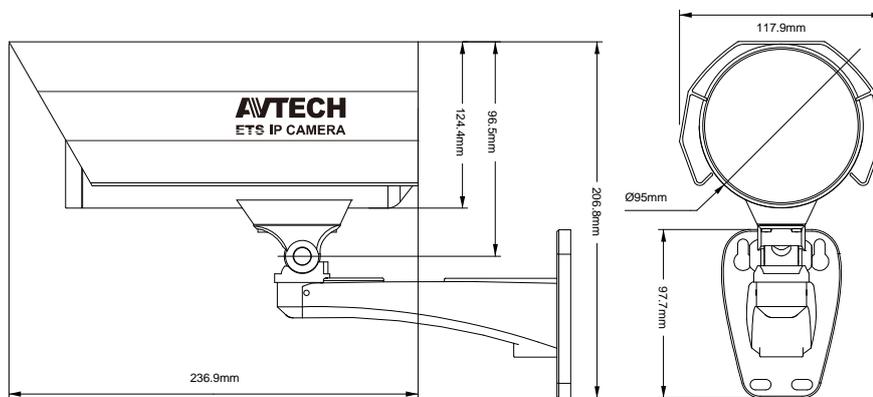

Допустимое отклонение: ± 5MM