



# AVM561JH



HD 1080P



Вариофокальный объектив



Запись на микро SD карту



Входы / выходы тревоги



Подогрев



Аудио:  
Вход / выход



PoE



Solid Light



WDR



Мобильное наблюдение

## 2Мп IP видекамера с вариообъективом

### О ДОСТОИНСТВА

- Объектив с  $f 5.0 \sim 50mm$ , **10x оптическое увеличение**, **16x цифровое увеличение и автофокус**
- Поддержка микроSD карты **до 64Гб для записи видео**
- Широкий динамический диапазон (**WDR**)
- **Solid Light** интеллектуальная ИК подсветка с автоматической подстройкой яркости и длительным периодом работы
- **Smart Light Control** автоматическая подстройка яркости ИК подсветки для получения качественного изображения
- **Входы/ Выходы тревоги**
- **POE (Power-over-Ethernet)** питание по сети позволяет исключить кабели питания и снизить расходы на монтаж
- Поддержка стандарта **ONVIF (ONVIF S)** для системной интеграции
- Входы / выходы аудио
- **Влагозащищенный** разъем подключения к сети Интернет
- Встроенный **подогрев** для работы при температурах до  $-40^{\circ}C$
- **Удаленное видеонаблюдение**
  - **Fully compatible** Полностью совместимо с устройствами на базе устройств **iOS** и **Android**, а также при использовании **IE Explorer** с ОС Windows
  - Бесплатная ПК программа **CMS Lite для мониторинга** 32 каналов в случае использования NVR'a с функцией Push Video.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Сеть                               |  |
|------------------------------------|--|
| LAN порт                           | Да   |
| LAN скорость                       | 10/100 Based-T Ethernet  |
| Поддерживаемые протоколы           | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP   |
| ONVIF совместимость                | Да (Profile S)   |
| Количество пользователей «on line» | 10   |
| Безопасность                       | (1) Многоуровневый доступ с паролем<br>(2) Ограничение допустимых IP адресов<br>(3) Проверка подлинности   |
| Удаленный доступ                   | (1) Internet Explorer на базе ОС Windows<br>(2) 16 канальный Video Viewer на базе ОС Windows или ОС MAC<br>(3) Приложение EagleEyes для iPhone, iPad и Android мобильных устройств |
| Видео                              |  |
| Сжатие видео                       | H.264 (основное сжатие) / MJPEG  |
| Разрешение                         | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240   |
| Скорость кадров                    | 30/25 кадр / сек   |
| Количество потоков                 | 4 (H.264, MJPEG)   |
| Общие                              |  |
| Чувствительный элемент             | 1/2.8" SONY CMOS сенсор  |
| Чувствительность                   | 0.1 Lux / F1.8 (широкий угол) ~ F3.2 (узкий угол), 0 Lux (LED ON)  |
| Электронный затвор                 | 1/10,000 ~ 1/7.5 сек (медленный затвор)  |
| Отношение сигнал / шум             | Более 48дБ (AGC выкл)  |
| Объектив                           | f5.0 ~ 50 мм / F1.8 ~ 3.2,<br>10x оптическое увеличение, автофокус   |
| Углы обзора                        | 1X: 58.8° (Гор) x 34.2° (Верт) x 66° (Диагон)<br>10X: 6.35° (Гор) x 3.6° (Верт) x 7.25° (Диагон)   |
| ИК подсветка                       | 3 диода  |
| Эффективная дальность              | Заводская установка: до 50 метров<br>Расширенная настройка: до 70 метров   |
| Перемещаемый ИК фильтр             | Да   |
| Управление ИК подсветкой           | Да   |
| Баланс белого                      | ATW  |
| AGC                                | Auto   |
| Электронный затвор                 | Автодиафрагма  |
| WDR                                | Да   |
| POE                                | Да (IEEE 802.3af)  |
| Входы / Выходы тревоги             | Да (1 вход / 1 выход)  |
| RAM                                | 20MB   |
| Слот для микро SD карты            | Да (поддержка микро SD карты до 64Гб)  |
| Подогрев                           | Да   |
| Пылевлагозащищенность              | IP67   |
| Рабочая температура                | -40°C ~ 50°C   |
| Влажность                          | Не более 90%   |
| Питание (±10%)                     | 12В / 1.5А   |
| Потребляемый ток (±10%)            | 340mA (ИК выкл) / 970mA (ИК вкл)   |
| Потребляемая мощность (±10%)       | 15.3Вт max (PoE) ; 15.Вт max (PoN) ; 13Вт max (DC Adapter)   |
| Вес нетто ( кг )                   | 1.8  |
| Звук                               |  |
| Вход                               | Да (моно)  |
| Выход                              | Да (моно)  |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНО


|                              |   |
|------------------------------|---|
| Мобильное видеонаблюдение    | iOS & Android мобильные системы   |
| Сообщение о событии          | FTP / Email / SMS   |
| Цифровой Pan / Tilt / Zoom   | Да  |
| Детектор движения            | Да  |
| RTC (часы реального времени) | Да  |
| Минимальные требования к ПК  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 и выше или аналог AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP видеокарта, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista &amp; Windows XP, DirectX 9.0 or later</li> <li>• Internet Explorer 7.x или позже (Windows Edge не поддерживается)</li> </ul> |

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

## ● АКСЕССУАРЫ


### ■ AVM552C-BBKT

Используется в качестве кронштейна для крепления камеры на стене или потолке и подключения камеры

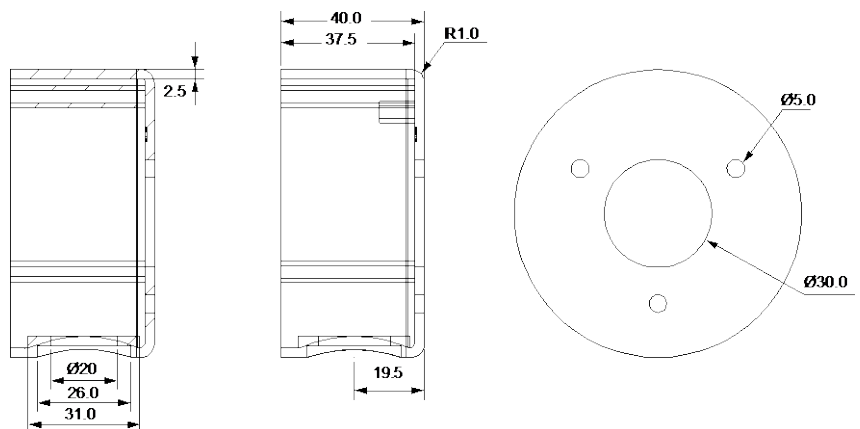

### ■ BULLETCON1



Используется в качестве крепления для установки коммутационной коробки и других приложений.

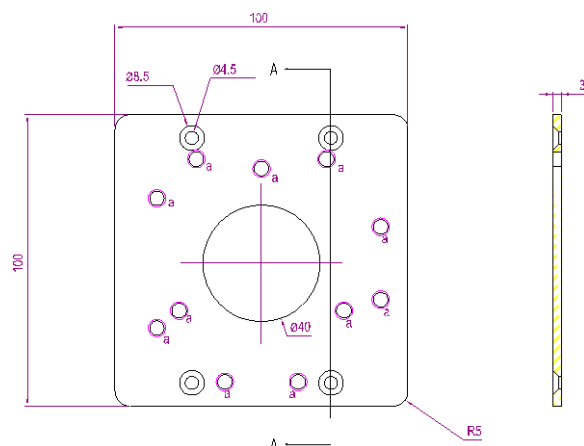

Dimensional tolerance: ± 5mm



## РАЗМЕРЫ

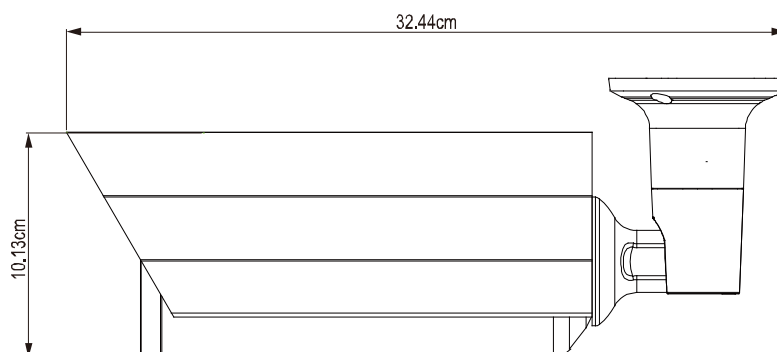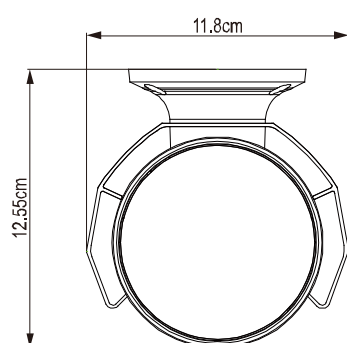

Dimensional tolerance:  $\pm 5\text{mm}$