



AVM565A


**2 Мпикс IP видеокамера
с ИК подсветкой «SOLID LIGHT» и
x10 трансфокатором.**



ДОСТОИНСТВА

- Матрица 1 / 2,9" SONY CMOS
- Трансфокатор 6,0 ~ 60 мм с автофокусом и 10-кратным оптическим увеличением дополненный 10-кратным цифровым зумом.
- Интеллектуальная ИК подсветка «SOLID LIGHT» - автоматически подстраивает интенсивность ИК подсветки в зависимости от удаленности объекта.
- Входы / выходы тревоги для :
 - для подключения внешних датчиков с более точным детектированием;
 - включения оповещения Push Video – отправка по тревоге видеоролика на Ваш iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (только при работе с AVTech Push Video NVR);
 - включения внешних устройств с мобильных устройств (только при работе с AVTech Push Video NVR);
- Питание видеокамеры по сети Ethernet (PoE);
- Поддержка стандарта ONVIF;
- Подогрев обеспечивает работу при пониженных температурах - 30°C ~ + 40°C;
- ИК-подсветка с максимальной дальностью ночного наблюдения до 60 метров.

РАЗМЕРЫ (мм)

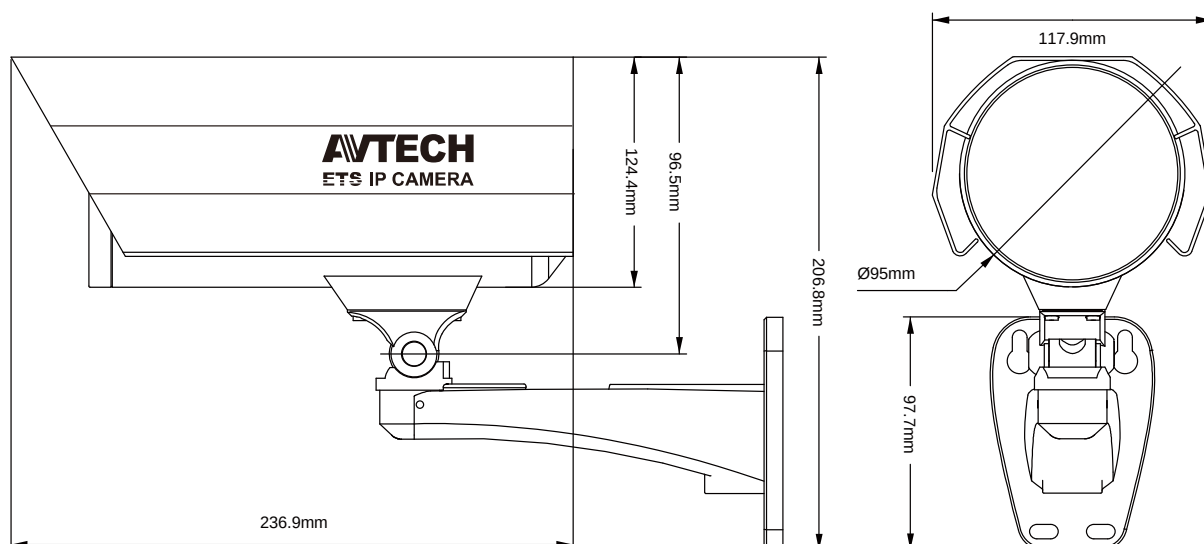

Сеть	
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) Многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на базе ОС Windows 2) С помощью приложения EagleEyes на iPhone, iPad или Android мобильные устройства
Видео	
Вид компрессии	H.264 / MJPEG
Разрешение	1080P, SXGA, 720P, VGA, QVGA
Скорость кадров	NTSC:30, PAL:25
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG)
Общие	
Чувствительный элемент	1/2.9" SONY CMOS
Чувствительность	1 лк / F1.4, 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/ 7,5 до 1/8000 сек
Объектив	f 6.0 ~ 60 мм / F2.0 ~ F2.8 автофокус, x 10 цифровой Zoom Глубина резкости от : 10 см (широкий угол) или 80 см (Теле) до бесконечности
Углы обзора (по горизонтали)	x 1: 47.3° (горизонталь) x 27.5° (вертикаль) x 10 : 5.3° (горизонталь) x 3.0° (вертикаль)
ИК подсветка	2 мощных ИК диода технологии Solid Light
Дальность ИК подсветки	Заводская установка : 40 м Расширенный режим : до 60 м Расширенный режим + Электронный затвор 1/10 сек : более 60 м
Перемещаемый ИК фильтр (ICR)	Есть
Диафрагма	AES YES (Two stage)
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Влагозащищенность	IP67
Рабочая температура	-30°C~40°C -10°C~40°C
Питание (±10%)	12В / 1А
Потребляемая мощность (±10%)	Максимум 9 Вт
Другие	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	Push Video / FTP / Email / SMS
Подключение внешних датчиков тревоги	Есть
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Видеодетектор движения	Есть
Часы реального времени (RTC)	Есть
Минимальные требования к веб-браузеру	• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD • 2GB RAM • AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше • Internet Explorer 7.x и выше