

# AVTECH

## AVM302A

### 1,3 Мпикс


### IP видеокамера

### ДОСТОИНСТВА

- Простая сетевая настройка с помощью iPhone, iPad или мобильных устройства с ОС Android
- 1,3 Мпикс с разрешением HDTV 720p позволяет видеть мелкие детали изображения
- Поддержка стандарта ONVIF
- Входы / выходы тревоги:
  - для более точного детектирования тревоги
  - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, E-mail, SMS)
- Встроенный микрофон
- Слот для установки микро SD карты для записи изображения
- Удаленное видеонаблюдение с iPhone, iPad и мобильных устройств с ОС Android, а также с помощью Internet Explorer Windows OS



### РАЗМЕРЫ

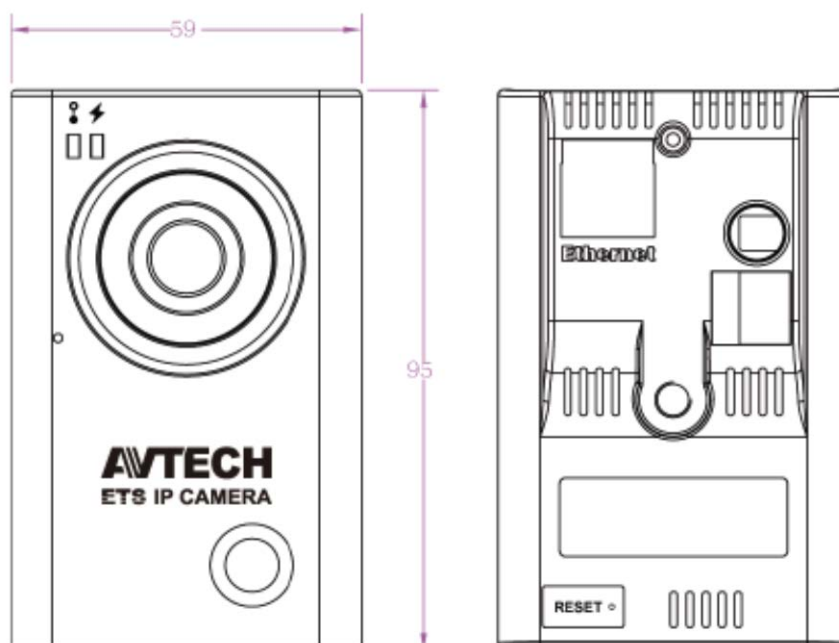

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Сеть</b>		AVM302A
Вид компрессии	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
LAN порт	Есть	
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet	
Количество одновременных видеопотоков	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)	
Скорость кадров	NTSC:30 кадр / сек, PAL: 25 кадр/ сек	
ONVIF совместимость	Есть	
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP	
Число одновременных пользователей	10	
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Ограничение количества ошибочных доступов	
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) С помощью EagleEyes с iPhone, iPad или Android мобильных устройств	
<b>Камера</b>		
Чувствительный элемент	1 / 4" SONY CMOS sensor	
Чувствительность	0,1 лк / F1.5	
Разрешение	SXGA, 720P, VGA, QVGA	
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)	
Объектив	f 3.8 мм / F1.5	
Углы обзора (по горизонтали)	53,7 град	
Автодиафрагма	Электронный затвор	
Баланс белого	ATW	
AGC	Авто	
ПИК детектор	Зона детектирования: угол детектирования 76° до 6 метров при высоте установки 2 м (температура не выше 30 °С).	
Слот для микро SD карты	Есть	
Входы / выходы тревоги	Есть	
Микрофон	Есть	
Рабочая температура	0°C ~ 40°C	
Питание (±10%)	12 В, 1А	
Потребляемый ток (±10%)	0, 25 А	
<b>Другие</b>		
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / Android мобильные устройства	
POE (Power over Ethernet)	Да(IEEE 802.3af)	
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / Email	
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть	
Видеодетектор движения	Есть	
Часы реального времени RTC	Есть	
Минимальные требования к веб-браузеру	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentium 4 CPU или выше, или эквивалент AMD</li> <li>• 256 MB RAM</li> <li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 и выше</li> <li>• Internet Explorer 7.x и выше</li> </ul>	