

AVTECH

AVM328B

1 Мпикс купольная IP видеокамера
с ИК подсветкой




ETS

ДОСТОИНСТВА

- Простая сетевая настройка с помощью iPhone / iPad ;
- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- ИК подсветка до 10 метров!;
- Внешние входы / выходы тревоги :
 - для более точного детектирования тревоги
 - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);
- Поддержка стандарта ONVIF ;
- Применение механизма регулировки модуля видеокамеры в 3-х плоскостях позволяет устанавливать ее на потолке или стене ;
- Удаленное видеонаблюдение с iPhone / iPad или мобильных устройств с ОС Android, а также с помощью Windows IE.

РАЗМЕРЫ (мм)

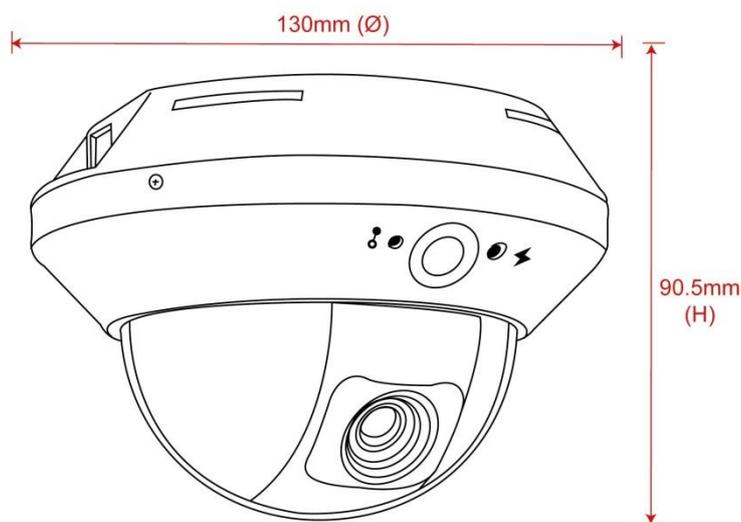

Сеть	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на базе ОС Windows 2) С помощью приложения EagleEyes на iPad / iPhone / Android / Windows Mobile / BlackBerry / Symbian
Видео	
Вид компрессии	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Разрешение	SXGA, 720P, VGA, QVGA
Скорость кадров	30 кадр / сек
Видеопотоки	3шт. (H.264, MJPEG, MPEG4)
Камера	
Чувствительный элемент	1/4" SONY HR sensor
Чувствительность	0,1 лк / F1.5, 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/2 до 1/10,000 сек
Объектив	F3,8 мм / F1.5
Углы обзора по горизонтали / вертикали	53,7 град / 34,1 град
ИК подсветка	12 ИК диодов
Дальность ИК подсветки	До 12 м
Перемещаемый ИК фильтр	Есть
Диафрагма	AES
Баланс белого	ATW
ПИК детектор	Зона детектирования: угол детектирования 76° до 5 метров при высоте установки 2,5 м (температура не выше 30 °С).
Входы / выходы аудиоканала	Есть
AGC	Авто
Рабочая температура	0°С~40°С
Питание (±10%)	12В / 1 А (БП в комплект не входит) или PoE
Другие	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / OI Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / E-mail / SMS
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Видеодетектор движения	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium 4 CPU 1,3 GHz или выше, или эквивалент AMD • 256 MB RAM • AGP графическая плата, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше • Internet Explorer 7.x и выше
Цвет корпуса	Белый
Видеокамера.	Коробка 150x195x120мм, вес 0,55кг (брутто)
Упаковка	В упаковке 20шт. Вес упаковки 12.3кг, размер упаковки 415x630x330мм

Комплект поставки: видеокамера, разъемы, крепеж, инструкция

