



AVM459

**2 Мпикс IP видеокамера с ИК подсветкой и
вариофокальным объективом**





ETS

ДОСТОИНСТВА

- Чувствительный элемент 1 / 2,9" SONY CMOS;
- Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8 ~ 12 мм;
- Дальность ИК подсветки до 50 метров!;
- Интеллектуальная ИК подсветка «SOLID LIGHT» - автоматически подстраивает интенсивность ИК подсветки в зависимости от удаленности объекта;
- Внешние входы / выходы тревоги :
 - для более точного детектирования
 - возможна активация режима Push Video - отсылка видеоролика тревоги на Ваш iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (только при работе с AVTech Push Video NVR) и других
- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- Поддержка стандарта ONVIF
- Подогрев обеспечивает работу при пониженных температурах от -30°C~ 40°C;

РАЗМЕРЫ (мм)

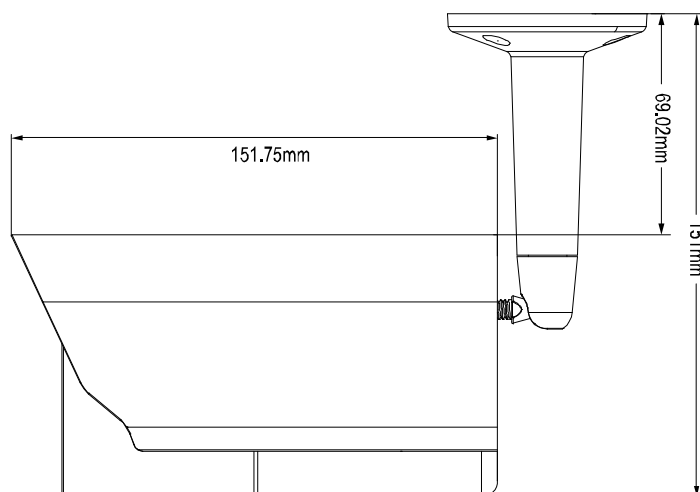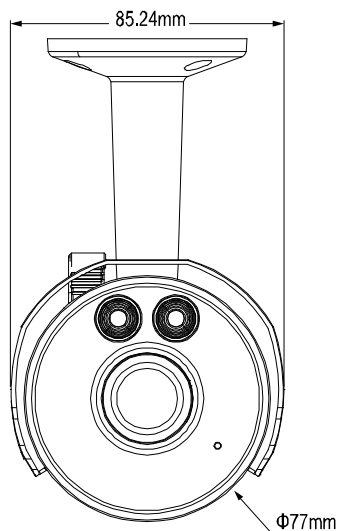

Сеть	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) 4 уровня доступа с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на базе ОС Windows 2) С помощью приложения EagleEyes на iPad / iPhone / Android / Windows Mobile / BlackBerry / Symbian
Видео	
Вид компрессии	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Разрешение	1080P, SXGA, 720P, VGA, QVGA
Скорость кадров	30 кадр / сек
Видеопотоки	3 шт. (H.264, MJPEG, MPEG4)
Общие	
Чувствительный элемент	1/2.9" SONY CMOS
Чувствительность	1 лк / F1.4, 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/2 до 1/10,000 сек
Объектив	f2.8 ~ 12 мм / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора по горизонтали / вертикали	109 ~ 24 град / 76 ~ 13.5 град
ИК подсветка	2 мощных ИК диода технологии Solid Light
Дальность ИК подсветки	Заводская установка - 25 м Расширенный режим : до 35 м Расширенный режим + Электронный затвор 1/10 сек : до 50 м
Перемещаемый ИК фильтр	Есть
Диафрагма	AES
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Влагозащищенность	IP66
Рабочая температура	-30°C~40°C
Питание (±10%)	12В / 1,5А (БП в комплект не входит) или PoE
Потребляемая мощность (±10%)	До 9,5 Вт
Другие	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / Android / Windows Mobile / BlackBerry / Symbian
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / E-mail / SMS
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Видеодетектор движения	Есть
Переверот изображения	Зеркальный / Переверот
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования	• Intel Core i3 или выше, или эквивалент AMD • 2GB RAM • AGP графическая плата, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше • Internet Explorer 7.x и выше
Цвет корпуса	Черный
Видеокамера.	Коробка 255x135x128мм, вес 1кг (брутто)
Упаковка	В упаковке 24шт. Вес упаковки 26.3кг, размер упаковки 530x530x415мм

Комплект поставки: видеокамера, кронштейн, крепёж, инструкция по установке и настройке, разъём для подключения LAN, упаковка.

Разъёмы подключения камеры:



Внешний вид и места крепление кронштейна



Регулировка объектива и подогрев камеры

