

# AVTECH

## AVM500

### 2 Мпикс IP видеокамера в стандартном корпусе




## ETS

### ДОСТОИНСТВА

- Простая сетевая настройка с помощью iPhone / iPad/ Android
- Внешние входы / выходы тревоги :
  - для более точного детектирования тревоги
  - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);
- Режим WDR позволяет одинаково хорошо отображать участки с высокой и низкой освещенностью
- Встроенный микрофон и слот для MicroSD карт;
- Перемещаемый ИК фильтр
- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- Поддержка стандарта ONVIF
- Удаленное видеонаблюдение с iPhone, iPad и мобильных устройств с ОС Android, а также с помощью Internet Explorer Windows ОС

### РАЗМЕРЫ (мм)

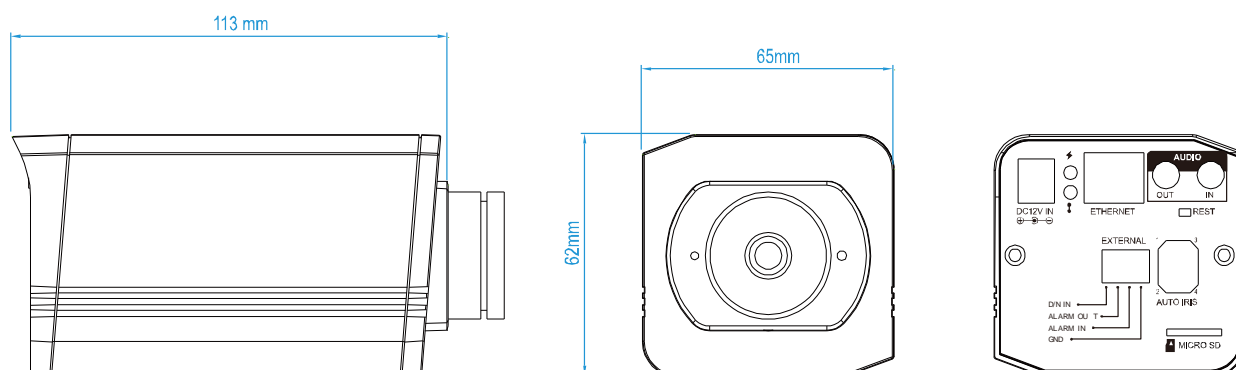

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| <b>Сеть</b>                           |  |
|---------------------------------------|--|
| LAN порт                              | Есть   |
| LAN скорость                          | 10/100 Based-T Ethernet  |
| Поддерживаемые протоколы              | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS   |
| Число одновременных пользователей     | 10   |
| Безопасность                          | (1) Многоуровневый доступ с паролем<br>(2) Фильтрация IP адресов<br>(3) Проверка подлинности   |
| Удаленный доступ                      | (1) Internet Explorer на базе ОС Windows<br>(2) С помощью EagleEyes на iPhone, iPad или Android мобильные устройства   |
| <b>Видео</b>                          |  |
| Вид компрессии                        | H.264 / MJPEG  |
| Разрешение                            | 1920 x 1080; 720 x 480; 352 x 240  |
| Скорость кадров                       | 30 кадр / сек  |
| Многопоточность                       | Есть   |
| <b>Камера</b>                         |  |
| Чувствительный элемент                | 1/ 2.9" SONY CMOS image sensor   |
| Чувствительность                      | 0,1 лк / F1.5  |
| Электронный затвор                    | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 сек.  |
| Крепление объектива                   | C/CS Mount   |
| Отношение сигнал / шум                | Более 48 дБ (AGC выкл)   |
| Управление автодиафрагмой объектива   | AES / DC   |
| Перемещаемый ИК фильтр                | Есть   |
| Режим WDR                             | Есть   |
| Баланс белого                         | ATW  |
| AGC                                   | Авто   |
| Микрофон                              | Есть   |
| Рабочая температура                   | 0°C ~ 40°C   |
| Питание (±10%)                        | 12В / 1 А (БП в комплект не входит) или PoE  |
| <b>Другие</b>                         |  |
| Мобильное видеонаблюдение             | iPad / iPhone / Android мобильные устройства   |
| ONVIF совместимость                   | Есть   |
| POE (Power-over-Ethernet)             | Да (IEEE 802.3af)  |
| Извещение о событиях (тревоге)        | FTP / Email / SMS  |
| Входы / выходы тревоги                | Есть   |
| Цифровой Pan / Tilt / Zoom            | Есть   |
| Детектор движения                     | Есть   |
| Часы реального времени RTC            | Есть   |
| Минимальные требования к веб-браузеру | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 и выше</li> <li>• Internet Explorer 7.x и выше</li> </ul> |