

# AVTECH

## AVM511



**2 Мп купольная IP видеокамера**

**антивандальная с режимом WDR**




**ETS**

### ДОСТОИНСТВА

- Простая сетевая настройка с помощью iPhone / iPad ;
- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- Внешние входы / выходы тревоги :
  - для более точного детектирования тревоги
  - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);
- Поддержка стандарта ONVIF ;
- Класс защиты IK08;
- Механизм регулировки модуля видеокамеры в 3-х плоскостях позволяет устанавливать ее на потолке или стене ;
- Удаленное видеонаблюдение с iPhone / iPad или мобильных устройств с ОС Android, а также с помощью Windows IE.
- Режим WDR позволяет одинаково хорошо отображать участки с высокой и низкой освещенностью

### РАЗМЕРЫ (мм)

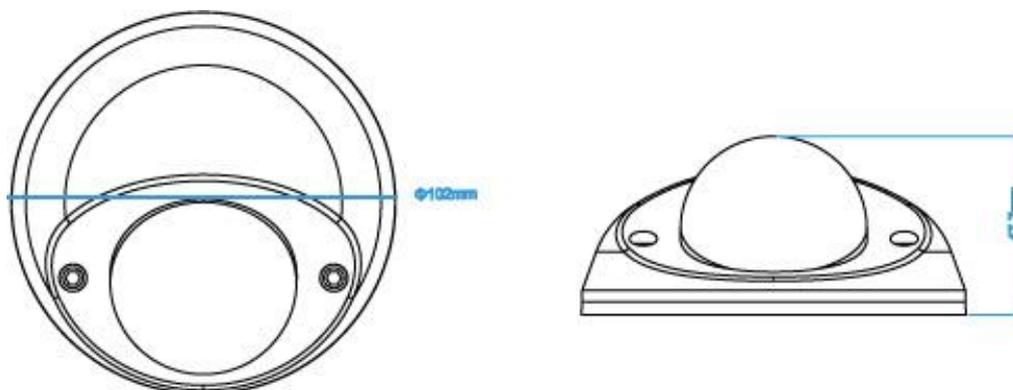

<b>Сеть</b>	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на базе ОС Windows 2) С помощью приложения EagleEyes на iPad / iPhone / Android 3) Программное обеспечение CMS на 16 / 36 каналов
<b>Видео</b>	
Вид компрессии	H.264 / MJPEG
Разрешение	1080P, 720P, VGA, CIF
Скорость кадров	30 кадр / сек
Видеопотоки	4 (H.264, MJPEG)
<b>Камера</b>	
Чувствительный элемент	1 / 2,9" SONY HR CMOS sensor
Чувствительность	0,1 лк / F1.5
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/7,5 до 1/10,000 сек
Объектив	F3,8 мм / F1.5
Углы обзора по горизонтали / вертикали	73,2 град / 42,4 град
ИК подсветка	Нет
Перемещаемый ИК фильтр	Нет
Диафрагма	AES
Режим WDR	Есть
Баланс белого	ATW
Детектор движения	Есть
Слот для MicroSD	Есть
Входы / выходы аудиоканала	Есть
AGC	Авто
Рабочая температура	0°C~40°C
Питание (±10%)	12В / 1 А (БП в комплект не входит) или PoE
Потребляемый ток	290 мА
<b>Другие</b>	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / iOS Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / E-mail / SMS
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD</li> <li>• 2G RAM • AGP графическая плата, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 и выше</li> <li>• Internet Explorer 7.x и выше</li> </ul>
Цвет корпуса	Белый
Видеокамера	