

AVTECH

AVM542A

**2 Мп купольная IP видеокамера
с ИК подсветкой и режимом WDR**





ETS

ДОСТОИНСТВА

- Простая сетевая настройка с помощью iPhone / iPad ;
- Питание видеокамеры по сети (PoE)
- Внешние входы / выходы тревоги :
 - для более точного детектирования тревоги
 - для активации отсылки уведомления о тревоге на iPhone, iPad или мобильные устройства с ОС Android (FTP, Email, SMS);
- Поддержка стандарта ONVIF ;
- Класс защиты IK10;
- Механизм регулировки модуля видеокамеры в 3-х плоскостях позволяет устанавливать ее на потолке или стене ;
- Интеллектуальная ИК-подсветка технологии Solid Light;
- Удаленное видеонаблюдение с iPhone / iPad или мобильных устройств с ОС Android, а также с помощью Windows IE.
- Режим WDR позволяет одинаково хорошо отображать участки с высокой и низкой освещенностью

РАЗМЕРЫ (см)

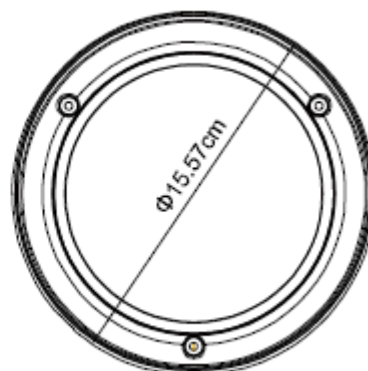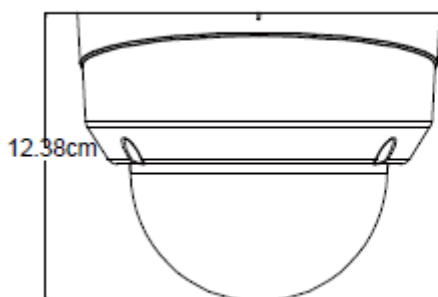

Сеть	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на базе ОС Windows 2) С помощью приложения EagleEyes на iPad / iPhone / Android 3) Программное обеспечение CMS на 16 / 36 каналов
Видео	
Вид компрессии	H.264 / MJPEG
Разрешение	1080P, 720P, VGA, CIF
Скорость кадров	30/25 кадр / сек
Видеопотоки	4 (H.264, MJPEG)
Камера	
Чувствительный элемент	1/ 2.9" SONY CMOS image sensor
Чувствительность	0,1 лк / F1.4, 0 лк (ИК вкл.)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/7,5 до 1/10,000 сек
Объектив	F2,8 ~ 12 мм / F1.4 ~ F2.8
Углы обзора по горизонтали / вертикали	97.4 град / 58.1 град 27.1 град / 15.2 град
ИК подсветка	3 диода Solid Light
Дальность ИК подсветки	25 / 50 метров (устанавливается в меню)
Интеллектуальная ИК подсветка	Есть
Перемещаемый ИК фильтр	Есть
Диафрагма	AES
Режим WDR	Есть
Баланс белого	ATW
Детектор движения	Есть
Слот для MicroSD	Есть
AGC	Авто
Рабочая температура	-20°C~40°C
Питание (±10%)	12В / 1 А (БП в комплект не входит) или PoE
Потребляемый ток	849 мА
Другие	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / iOS Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
POE (Power-over-Ethernet)	Да (IEEE 802.3af)
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / E-mail / SMS
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Минимальные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD • 2G RAM • AGP графическая плата, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше • Internet Explorer 7.x и выше
Цвет корпуса	Белый
Видеокамера	