

AVN305A



HD 720P



PoE



Удаленное наблюдение




1,3Мп уличная IP камера с ИК подсветкой

ОДОСТОИНСТВА

- Технология **POE (Power-over-Ethernet)** позволяет исключить использование кабелей питания и снизить затраты на установку
- Поддержка стандарта **ONVIF (ONVIFS)** для простой системной интеграции
- **Широкий угол обзора** (от f2,8 мм)
- **Встроенная ИК подсветка** для ночного наблюдения на расстоянии до 20 метров
- Класс защиты **IP66** предотвращает воздействие влаги и пыли и подходит для наружного и внутреннего применения
- **Удаленное видеонаблюдение полностью совместимо** с iOS и Android мобильными устройствами и браузером **Internet Explorer** для ОС Windows

РАЗМЕРЫ

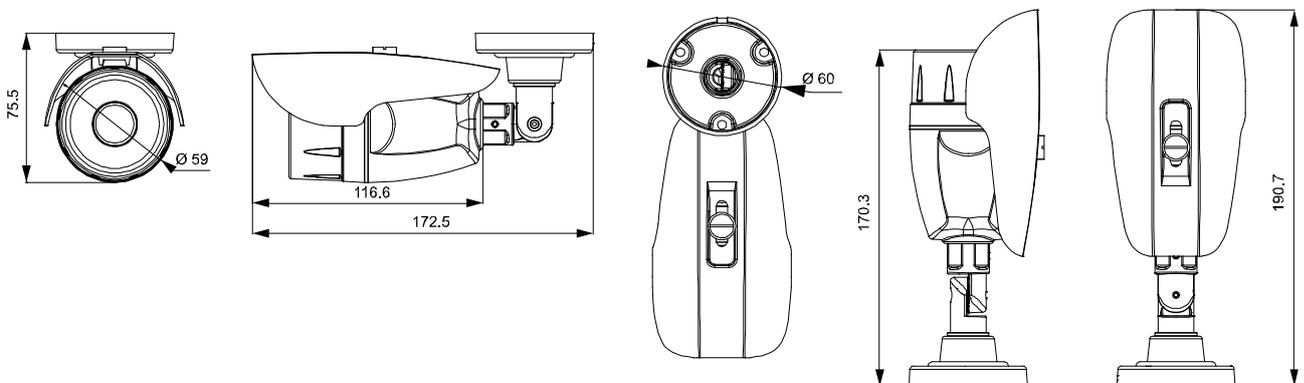

* Возможное отклонение: ±5 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть

| | |
|--|--|
| LAN порт | Да |
| LAN скорость | 10/100 Based-T Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP |
| ONVIF Совместимость | Да (Profil S) |
| Количество одновременных пользователей | 10 |
| Безопасность | 1) Многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности |
| Удаленный доступ | 1) Internet Explorer OC Windows 2) Video Viewer на 16 каналов для Windows и MAC OC 3) EagleEyes для iPhone, iPad и Android мобильных устройств |

Видео

| | |
|------------------|--|
| Стандарты сжатия | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Разрешение | 1280x1024 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 |
| Частота кадров | 30 кадр/с |
| Многопоточность | 4 (H.264, MJPEG, MPEG4) |

Общие

| | |
|------------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/3" Sony CMOS |
| Чувствительность | 1 лк / F1.5, 0 лк (при включенном ИК) |
| Электронный затвор | 1 / 2 до 1 / 10.000 сек. |
| Отношение сигнал/шум | Более 48 дБ (APU выкл.) |
| Объектив | f 3,8мм / F1,5 или f 2.8mm / F1.8 |
| Углы обзора | f2.8мм / F1.8: 98° (По гориз.) / 78° (По верт.) f3,8мм / F1,5: 65° (По гориз.) / 50° (По верт.) |
| ИК подсветка | 14 диодов |
| Дальность ИК подсветки | До 20 метров |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Управляемая ИК подсветка | Да |
| Баланс белого | ATW |
| APU | Да |
| Диафрагма | AES |
| РОЕ | Да (IEEE 802.3af) |
| Пылевлагозащищенность | IP66 |
| Рабочая температура | -20°C ~ 40°C |
| Допустимая влажность | Не более 60% |
| Питание (±10%) | 12В / 1А |
| Потребляемый ток (±10%) | 350mA |
| Потребляемая мощность (±10%) | 5.5Вт (PoE); 5.5Вт (PoN); 4.7Вт (DC адаптер) |
| Вес нетто (кг) | 0.43 |

Дополнительно

| | |
|-----------------------------------|--|
| Мобильные платформы | iOS и Android |
| Извещение о событии | FTP / Email / SMS |
| Цифровой PTZ | Да |
| Детектор движения | Да |
| RTC (часы реального времени) | Да |
| Минимальные требования к браузеру | <ul style="list-style-type: none"> · Intel Core i3 и выше или эквивалент AMD · 2GB RAM, Internet Explorer 7.x или выше · Видеокарта AGP, Direct Draw, 32MB RAM · Windows 7, Vista и XP, DirectX 9.0 или выше |