

AVTECH

AVN815EZ


1.3 Мпикс Wi-Fi IP видеочамера PUSH VIDEO EaZy Networking



ДОСТОИНСТВА

- Простая настройка сети:
 - Сервис EaZy Networking позволяет подключить камеру к интернету всего за три шага
 - Простое подключение к интернету с помощью мобильных устройств iPhone / iPad / Android;
- Поддержка передачи сигнала через сеть Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), а также через проводное соединение Ethernet
- Push Video. Срабатывание входа тревоги может включать запись или активное уведомлений о событиях пользователей рассылкой видеороликов по тревожному событию;
- Встроенная подсветка белым светом дальностью до 10м. Подсветка может включаться при недостаточной освещенности, как в автоматическом режиме, так и при ручном управлении с компьютера или мобильного телефона. Возможна плавная регулировка дальности подсветки.
- Встроенный слот для карт MicroSD до 64Гб
- Внешние входы / выходы служат для подключения различных внешних датчиков и исполнительных устройств
- Поддержка стандарта ONVIF ;
- Встроенные микрофон и динамик (2-х стороннее аудио)
- Удаленное видеонаблюдение с iPhone / iPad или мобильных устройств с ОС Android, а также с помощью Windows IE.

РАЗМЕРЫ (мм)

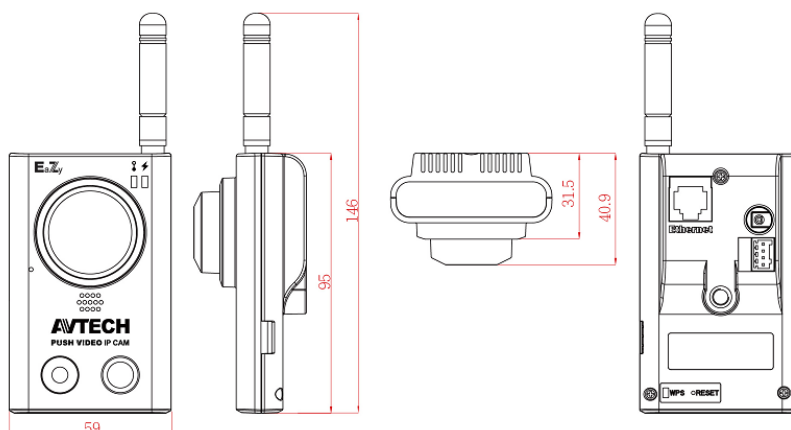



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть	
LAN порт	Есть
LAN скорость	10/100 Based-T Ethernet
Беспроводной интерфейс	IEEE 802.11 b/g/n
Усиление антенны	2 дБ
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Число одновременных пользователей	10
Безопасность	1) многоуровневый доступ с паролем 2) Фильтрация IP адресов 3) Проверка подлинности
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на базе ОС Windows 2) С помощью приложения EagleEyes на iPad / iPhone / Android
Видео	
Вид компрессии	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Разрешение	XGA, 720P, VGA, QVGA
Скорость кадров	30 кадр / сек
Видеопотоки	3 шт. (H.264, MJPEG, MPEG4)
Камера	
Чувствительный элемент	1/4" SONY H.R. image sensor
Чувствительность	0,1 лк / F1.5, 0 лк (ИК вкл)
Отношение сигнал / шум	Более 48 дБ (AGC выкл)
Электронный затвор	1/2 до 1/10,000 сек
Объектив	F3,8 мм / F1.5
Углы обзора по горизонтали / вертикали	53.7 град / 34.1 град
Подсветка белым светом	Есть (1 Вт, 10 м)
Диафрагма	AES
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
ПИК датчик движения	76° x 6 м
Микрофон	Есть
Динамик	Есть
Рабочая температура	0°C~40°C
Питание (±10%)	12В / 1 А (БП в комплект не входит)
Другие	
Мобильное видеонаблюдение	iPad / iPhone / OS Android мобильные устройства
ONVIF совместимость	Есть
Извещение о событиях (тревоге)	FTP / E-mail / Push Video
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Цифровой Pan / Tilt / Zoom	Есть
Видеодетектор движения	Есть
Часы реального времени RTC	Есть
Минимальные требования	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD• 2G RAM• AGP графическая плата, Direct Draw, 32MB RAM• Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше• Internet Explorer 7.x и выше
Цвет корпуса	Белый