AVTECH

EagleEyes for Mobile Surveillance
Official Website : www.eagleeyesccty.com
Video Demo : 203.66.45.240/seo/video
Facebook : 203.66.45.240/seo/facebook

AVX931VB

Push Video | Запись на микро SD карту | Входы / выходы тревоги | Мобильное наблюдение

Видеосервер 1 канал

ДОСТОИНСТВА

- Позволяет подключить обычную аналоговую камеру к сети IP камер
- Push Video немедленная отсылка видеороликов тревоги на ваш iPad, iPhone или Android мобильные устройства
- **Слот для микро SD карты** (до 64 Гб) для записи видео
- **Внешние входы / выходы тревоги** для подключения внешних датчиков

- Поддержка стандарта ONVIF (ONVIF S)
- **Удаленное видеонаблюдение**
  -- **Полная совместимость** с iOS и Android мобильными устройствами, и Internet Explorer она базе ОС Windows
  -- Push Video доступно для ваших iOS и Android мобильных устройств при работе с NVR, поддерживающими режим Push Video

РАЗМЕРЫ

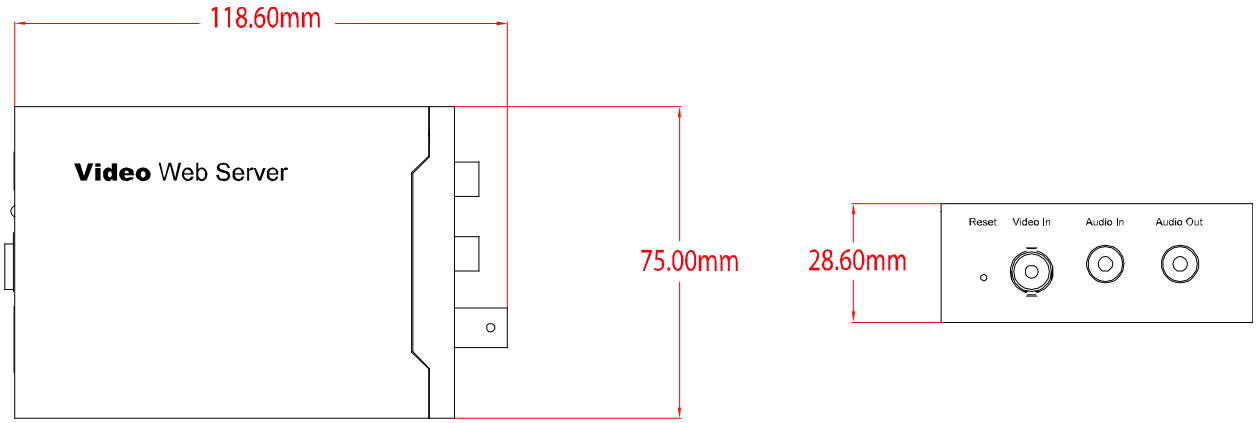

Допуск размеров: ± 5мм

AVTECH

EagleEyes for Mobile Surveillance
Official Website : www.eagleeyesccty.com
Video Demo : 203.66.45.240/seo/video
Facebook : 203.66.45.240/seo/facebook

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ

Сеть	
LAN скорость	10/100/1000 Based-T
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP
ONVIF совместимость	Есть (Profile S)
Количество одновременных пользователей	10
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) С помощью EagleEyes на iPhone, iPad или Android устройствах (3) 16 кан ПО VideoViewer для Windows или MAC ОС
Безопасность	(1) Многоуровневый доступ с паролем (2) Фильтрация IP адресов (3) Проверка подлинности
Видео	
Вид компресии	H.264 / MPEG4 / JPEG
Разрешение	704x480, 352x240 (NTSC) / 704x576, 352x288 (PAL)
Скорость кадров	NTSC: 30, PAL: 25
Многопотоковость	Есть (H.264 / MPEG4 / MJPEG)
Общие	
Входы / выходы тревоги	1 вход / 1 выход
Порт RS-485	Есть
Поддержка микро SD карты	Есть (до 64 Гб)
Управление поворотными камерами	Есть (AVTECH / PELCO-D / PELCO-P)
Настройка видео	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Тон
Подавление блочности	Есть
Деинтерлейс	Есть
Видеовход	1 аналоговый вход,1.0 Vp-p 75 Ом, композитный, BNC
Рабочая температура	0℃~40℃
Питание (±10%)	DC12V, 1A
Потребляемый ток (±10%)	600mA
Аудио	
Вход аудио	Есть
Выход аудио	Есть
Другие	
Мобильное наблюдение	iOS & Android
Push Video	Есть
Детектор движения	Есть
Событие (тревога) и действия	Тревога по GPIO входу или по детектору движения Действия: E-mail видео/снимки или видео/снимки, загруженные на FTP
Watch dog (контроль состояния сервера)	Есть

Минимальные требования к ПК	・Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD ・2GB RAM ・AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ・Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше ・Internet Explorer 7.x и выше

*Технические требования могут быть изменены без предварительного оповещения.

** Допуск в размерах ± 5mm