


HD CCTV Total Solution

DG205B

HD CCTV 1080P

цилиндрическая ИК камера

1. 1/2.7" CMOS сенсор
2. 1080P видео выход
3. Высокая чувствительность 0.1 Лк / F1.8, 0 Лк (ИК включено)
4. Круглосуточная работа с ИК подсветкой до 15 м
5. Степень защиты P66

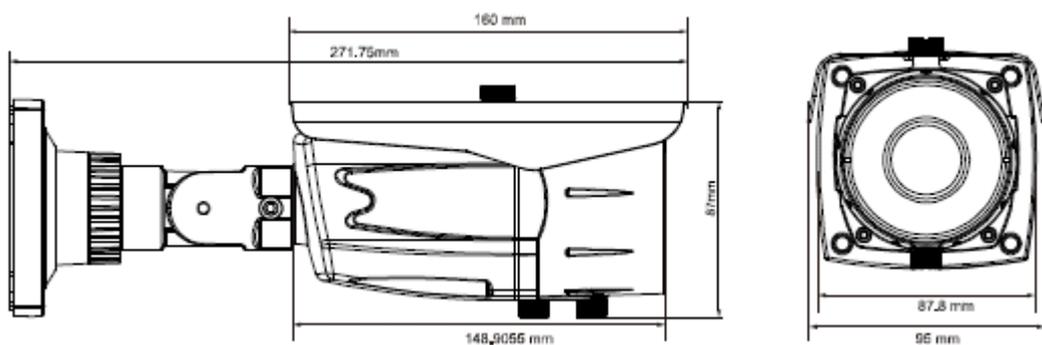

* Допуск на размер: ± 5 mm

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Тип матрицы	1/2.7" CMOS
Количество пикселей	1930 x 1088
Разрешение	1080P@30к/с / 1080P@25к/с
Чувствительность	0.1 Лк / F1.4; 0 Лк (ИК включен)
Отношение сигнал/шум	Более 48дБ (AGC отключен)
Электронный затвор	1/30 (1/25) сек ~ 1/720000 (1/600000) сек
Объектив	f2.8 ~ 12мм / F1.4 ~ F2.8
Угол обзора	Wide: 104° (Горизонталь) / 56° (Вертикаль) / 126° (Диагональ) Tele: 36° (Горизонталь) / 20° (Вертикаль) / 40° (Диагональ)
ИК подсветка	36 диодов
ИК эффективное расстояние	До 25 метров
Перемещаемый ИК фильтр	Да
Режим день/ночь	Да
Автодиафрагма	Да(AES)
Баланс белого	AUTO / USER / PUSH / 8000K / 6000K / 4200K / 3200K
Автоматическое усиление	Настраиваемое
Резкость	Настраиваемая
Частота	50Гц / 60 Гц / Выключено
Компенсация заднего света (BLC)	Настраиваемое
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-20°C ~ 40°C
Источник питания ($\pm 10\%$)	DC12V / 0.5A
Потребляемый ток ($\pm 10\%$)	400mA

Спецификация может быть изменена без уведомления.