




AVN0401


4-х канальный сетевой видеорегистратор (NVR)

ДОСТОИНСТВА

- 1. Простое подключение при формировании IP систем видеонаблюдения**
Технология Plug-and-Play позволяет упростить и автоматизировать сетевые настройки. Автоматическое подключение IP видеокамер AVTech.
- 2. Передача питания камер и сигнала по одному кабелю (PoN, Power-over-Network)**
Передача сигнала и питания видеокамер по одному Ethernet кабелю позволяет сократить расходы на кабели и адаптеры питания.
- 3. Запись с высоким разрешением**
4-х канальный 1,3 Мп NVR в комплекте с мегапиксельными IP камерами позволяет получить четкое и чистое изображение при записи и воспроизведении.
- 4. Full HD видеовыход высокого разрешения (HDMI)**
Видеовыход HDMI с разрешением Full HD 1920 x 1080.
- 5. Удаленный доступ с различных мобильных устройств**
Удаленный доступ к NVR с мобильных устройств iPhone, iPad и с ОС Android с использованием Windows Internet Explorer.
- 6. Смарт запись**
NVR автоматически увеличивает разрешение записи при обнаружении движения, при тревоге и т.д.
- 7. Возможность подключения внешнего диска**
Для увеличения объема памяти возможно подключение внешних носителей по e-SATA интерфейсу (до 4-х дисковых массивов RAID 0 и 1)
- 8. Свободный доступ к DDNS серверу**
Для простого подключения прибора к интернету.

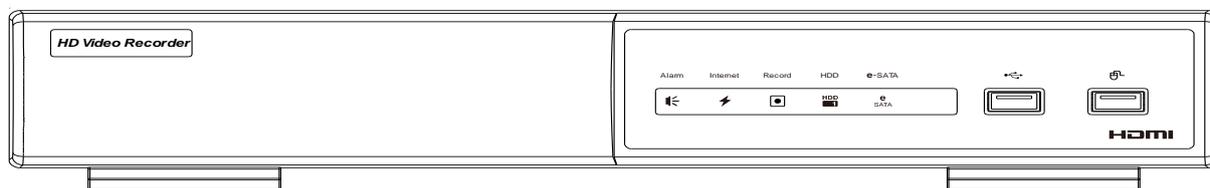

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

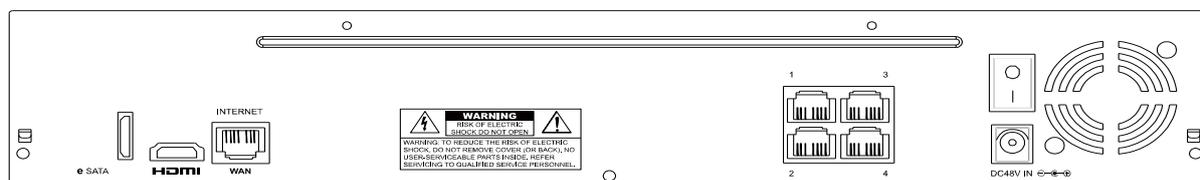

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	AVH0401
ОБОРУДОВАНИЕ	
Входы видео	4 LAN порта (4 IP видеокамеры)
Выход видео	1 HDMI
Разрешение (выход)	1920 x 1080
Жесткий диск (HDD)	1 x 3 Тб
e- SATA	Есть
USB порты	Два на передней панели: - для копирования на USB носитель - для управления NVR'ом с помощью мыши
ИК дистанционное управление	Есть
LAN порт	10 -100 Мб / сек с PoN
Internet порт	1000 Мб / сек
Видео	
Вид компрессии	H.264
Режим отображения (монитор / или удаленно)	4 канала
Режим воспроизведения (монитор / или удаленно)	4 канала
Режим записи	Ручной / по событию / по тревоге / по расписанию
Скорость записи	До 120 кадр / сек с разрешением 1280 x 1024, 32 Мб / сек
Запись предтревоги	Есть
Быстрый поиск записи	По времени / по событию
Безопасность	Несколько уровней доступа с паролем
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на ОС Windows 2) С iPhone, iPad и Android мобильных систем с EagleEyes
Извещение о событии	Push Video / Push Message
Общие	
Питание	48 В DC, 1,25 А
Потребляемая мощность	< 7,68 Вт (без HDD и POE камер)
Режим PoN	Да
Рабочая температура	10 C ⁰ ~ 40C ⁰
Размеры, мм	345 x 68 x 225
Минимальные требования к веб-браузеру	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3 или выше, или эквивалент AMD• 2GB RAM• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM• Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше• Internet Explorer 7.x и выше