



# AVN516A

## 16-ти канальный 2Мр сетевой видеорегиcтpатор (NVR)

### ДОCTOИHCTBA:

#### 1. HD видеозапись

Запись всех 16 каналов с разрешением 2 Мп в реальном времени обеспечивает четкое изображение при записи и воспроизведении.

#### 2. Большая емкость дисков

Поддержка до 3-х дисков по 3 Тб для длительной записи и сохранения большого объема данных.

#### 3. Удаленный доступ с различных мобильных устройств

- Удаленный доступ к NVR с мобильных устройств iPhone, iPad и с ОС Android с использованием Windows Internet Explorer.
- Бесплатное ПО CMS разработки AVTECH под Windows или MAC ОС.

#### 4. Full HD видеовыход высокого разрешения (HDMI)

Видеовыход HDMI с разрешением Full HD 1920 x 1080.

#### 5. Смарт запись

NVR автоматически увеличивает разрешение записи при обнаружении движения, при тревоге и т.д.


#### 6. Возможность подключения внешнего диска

Для увеличения объема видеоархива возможно подключение внешних носителей по e-SATA интерфейсу (до 4-х дисковых массивов RAID 0 и 1)

#### 7. Порт RS485


Возможность подключения внешних устройств для расширения функциональности и гибкости NVR.

### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

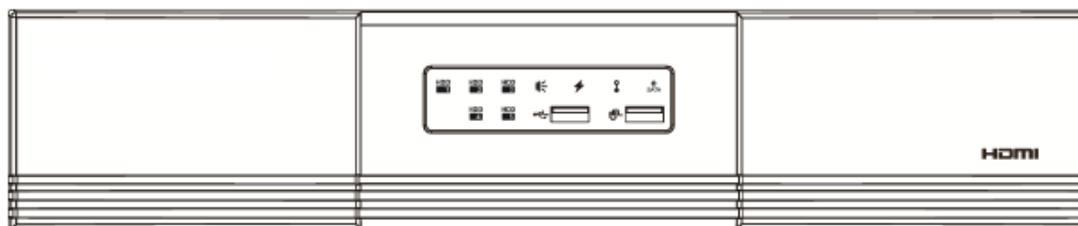

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

# AVTECH

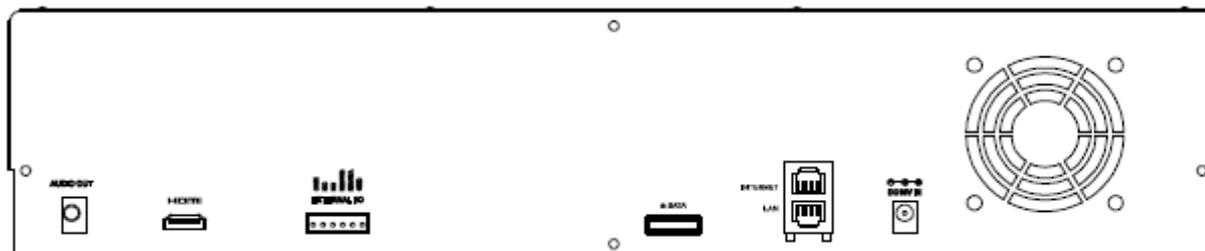

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	AVH516A
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Входы видео	1 LAN порта (до 16 IP видеокамер)
Выход видео	HDMI
Разрешение (выход)	1920 x 1080
Жесткий диск (HDD)	3 x 3 Тб
e- SATA	Есть
RS-485	Есть
Выход аудио	Есть
USB порты	Два на передней панели: <ul style="list-style-type: none"> <li>• для копирования на USB носитель</li> <li>• для управления NVR'ом с помощью мыши</li> </ul>
ИК дистанционное управление	Есть
LAN порт	1000 Мб / сек
Internet порт	1000 Мб / сек
<b>Видео</b>	
Вид компрессии видео	H.264
Вид компрессии аудио	G711
Режим отображения (монитор / удаленно)	16 каналов
Режим воспроизведения (монитор / удаленно)	16 каналов
Воспроизведение одного канала	Есть
Режим записи	Ручной / по событию / по тревоге / по расписанию
Скорость записи	До 480 кадр / сек с разрешением 1920 x 1080, до 120 Мб / сек
Запись предтревоги	Есть
Быстрый поиск записи	По времени / по событию
Извещение о тревоге	Push Status / Видео mail / E-Mail
Безопасность	Несколько уровней доступа с паролем
Удаленный доступ	1) Internet Explorer на ОС Windows 2) С iPhone, iPad и Android мобильных систем с EagleEyes 3) ПО Video Viewer для Windows или MAC операционных систем
<b>Общие</b>	
Питание	19 В DC, 3,42 А
Потребляемая мощность	< 7,68 Вт (без HDD и PoE камер)
Режим PoN	Да
Рабочая температура	10 C <sup>0</sup> ~ 40C <sup>0</sup>
Размеры, мм	432 x 90 x 326
Минимальные требования к веб-браузеру	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i3 и выше, или эквивалент AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 и выше</li> <li>• Internet Explorer 7.x и выше</li> </ul>